


產品特性

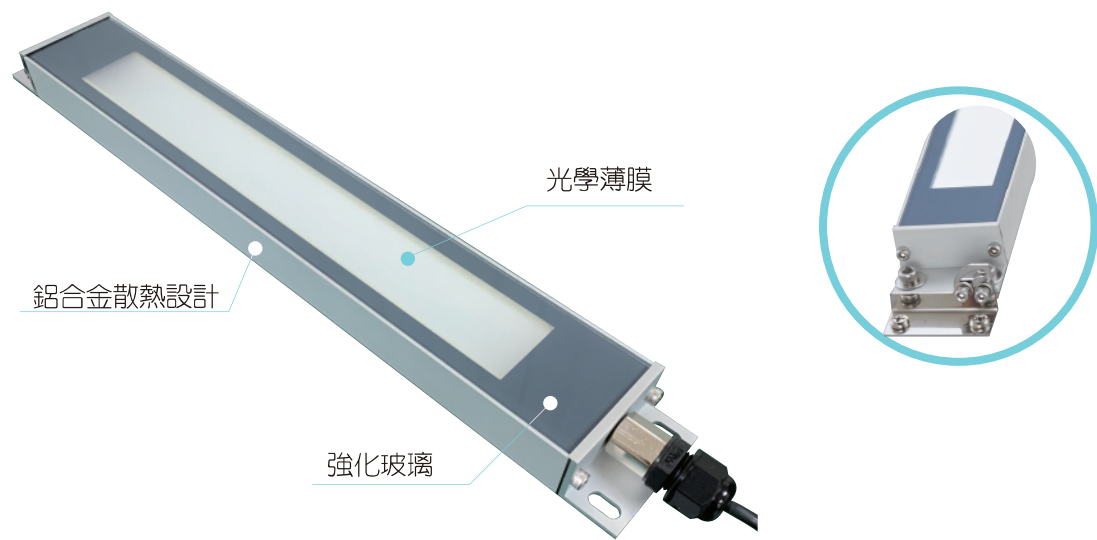


- 照光部採用強化玻璃。
- 演色性 >85Ra。
- 壽命可達 50,000小時以上。
- IP67 防護等級，符合 RoHS 之環保訴求。

機械平板燈特點



平板燈內置 LED 排列 & 附加光學膜

AVEX LED 平板燈直接照射工件光亮度均勻，無重疊影產生，演色性佳，視覺效果柔適，不刺眼。



他牌平板燈內置 LED 排列

他牌 LED 平板燈直接照射工件光亮較刺眼，出光無均勻應有眩光現象。

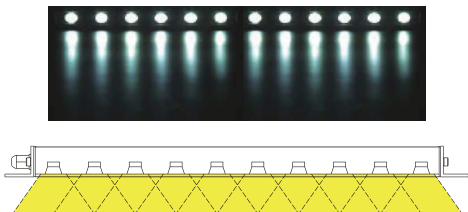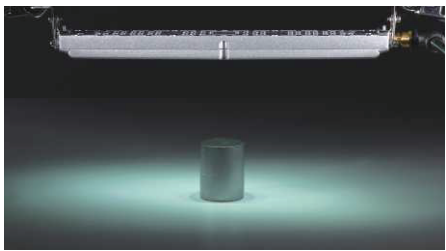


規格表


型號	AFL-L1 □□ -AD24	AFL-L15 □□ -AD24
規格	1 呎	1.5 呎
工作電壓 (額定電壓)	AC / DC24V	
使用電壓範圍	AC / DC24V ± 10%	
輸入電流 (mA)	420	760
耗電量	10W	20W
LED 數量	24 pcs	48 pcs
參考照度	1M 高度，中心照度：500Lux	1M 高度，中心照度：1,000Lux
參考照度分布 (@100cm)		
照射方向可變範圍	+/- 90deg	
使用周圍溫度	-30~+ 55℃ (不可結冰狀態)	
使用相對濕度	45~85%RH	
存儲周圍溫度	-35~+70℃	
使用範圍	不可有腐蝕性氣體，不可有引火性氣體，嚴禁火源	
LED 壽命	≥ 50,000 小時	
保護結構	IP67	
主要元件材質 (外觀材質)	本體：鋁合金，照光部：強化玻璃 3T	
電纜線材質	PVC UL2464 20AWG *2C (黑，紅)	
尺寸 (mm)	54 X 386 X 25	54 X 480 X 25
重量	638g	715g
固定方法	M6 X 30 螺絲固定	

註1：LED 的壽命因使用環境及使用條件會有不同。

迴路圖

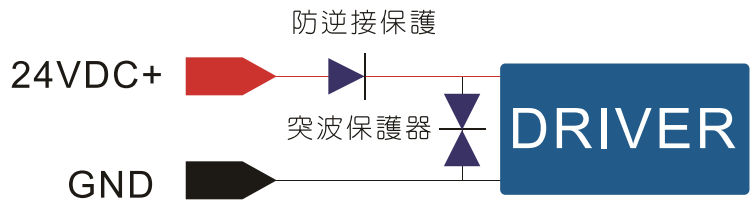


選型編碼表

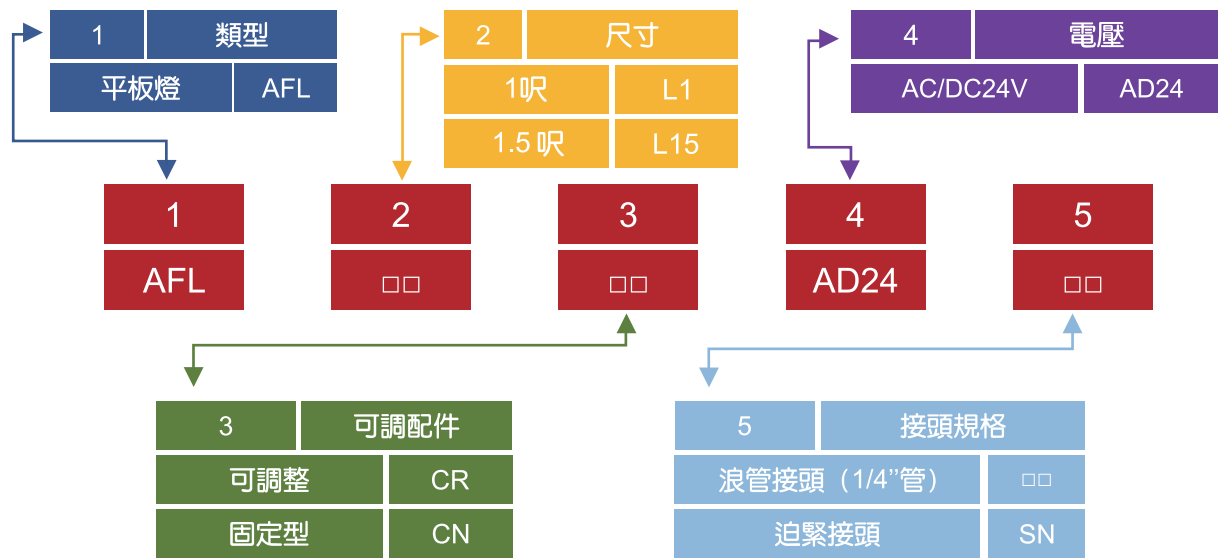

型號一覽表

平板燈型號一覽表			
尺寸		1 呎	1.5 呎
固定	浪管接頭	AFL-L1CN-AD24	AFL-L15CN-AD24
	迫緊接頭	AFL-L1CN-AD24-SN	AFL-L15CN-AD24-SN
可調	浪管接頭	AFL-L1CR-AD24	AFL-L15CR-AD24
	迫緊接頭	AFL-L1CR-AD24-SN	AFL-L15CR-AD24-SN

尺寸圖 (mm)

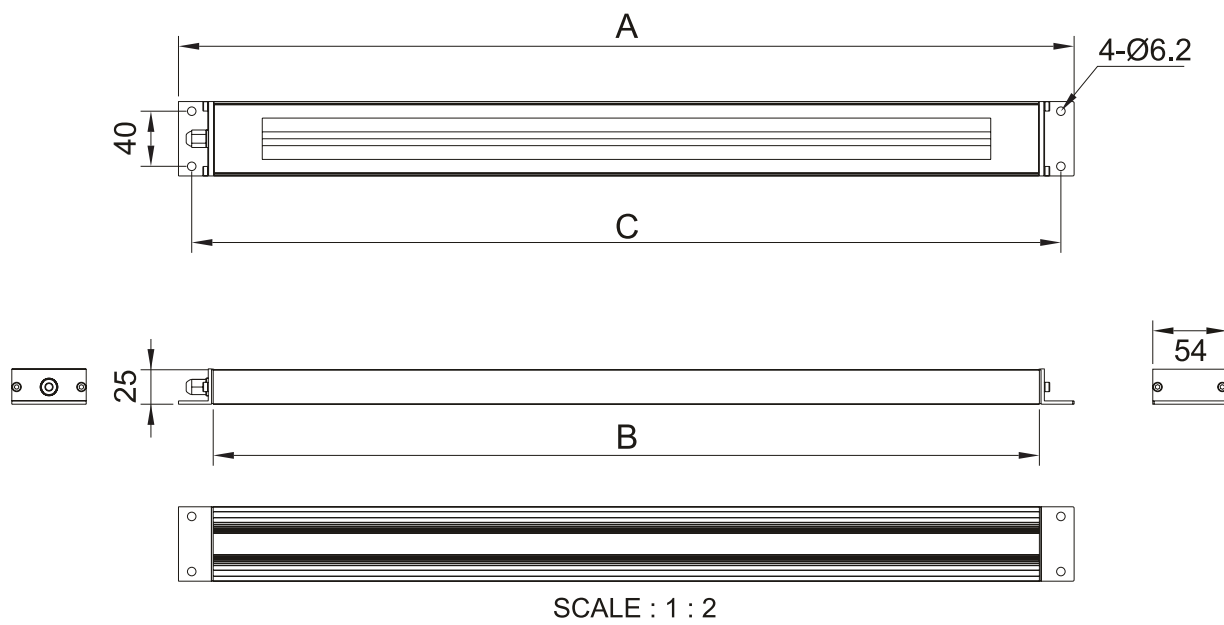

尺寸一覽表(mm)

規格型式	A	B	C
L1□N	386.4	336	367.2
L1□R	438.8	336	420.8
L15□N	480	429.6	460.8
L15□R	532.4	429.6	523.4

配件圖 (mm)

