

產品特性

- 三面 LED 設計處理，警示效果明亮清晰，不易受外部光源影響，能有效提供現場工作人員燈號警示，進行目視管理，確實掌握機台運作狀況，即時排除機台異常狀況。
- 外殼使用 ABS 加 Acrylic，提昇光源傳光率，表面不易磨損且兼具耐衝擊堅固的設計，提供最佳的警示功能。
- 壽命可達 50,000小時 以上。
- IP54 防護等級，符合 RoHS 之環保訴求。

規格表


型號	AWL-D1-□□-□-□□□-D24	AWL-D1-□□-□-□□□-D24-S
規格	COM-	COM+
額定電壓	DC 24V	
使用電壓範圍	DC 24V ± 10%	
輸入電流 (mA)	15mA	
耗電量	單層：1.5W，二層：2.5W，三層：4W	
LED 數量	單層：15，二層：30，三層：45	
使用周圍溫度	-30 - +55℃ (但不可解冰狀態)	
使用相對濕度	45 - 85% RH	
存儲周圍溫度	-35 - +70℃	

註1：LED 的壽命因使用環境及使用條件會有不同。

使用環境	不可有腐蝕性氣體、不可有引火性氣體、嚴禁火源
LED 壽命	≥ 50,000 小時
保護結構	IP 54
主要元件材質 (外觀材質)	ABS 加 Acrylic
電纜線材質	PVC UL1007 20AWG * 1 C
尺寸 (mm)	參閱尺寸圖
重量	單層：430g 二層：530g 三層：603g
固定方法	M4 X8 螺絲固定



選型編碼表

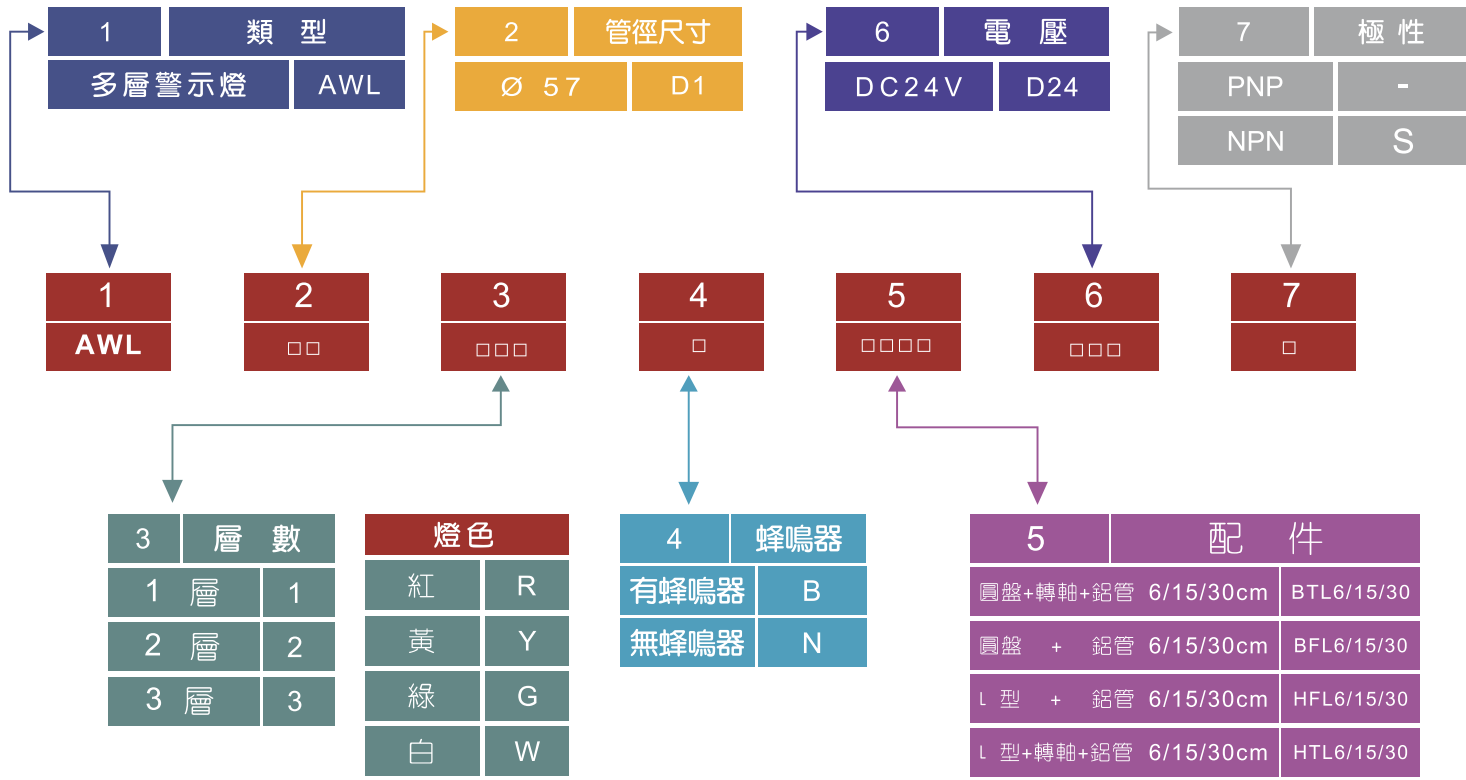

型號一覽表

類型		單層	
蜂鳴燈		有	無
燈色配置：RYGW		□	□
圓盤+轉軸	BTL6	AWL-D1-1□-B-BTL6-D24	AWL-D1-1□-N-BTL6-D24
圓盤+轉軸+鋁管	BTL15	AWL-D1-1□-B-BTL15-D24	AWL-D1-1□-N-BTL15-D24
圓盤+轉軸+鋁管	BTL30	AWL-D1-1□-B-BTL30-D24	AWL-D1-1□-N-BTL30-D24
圓盤+鋁管	BFL15	AWL-D1-1□-B-BFL15-D24	AWL-D1-1□-N-BFL15-D24
圓盤+鋁管	BFL30	AWL-D1-1□-B-BFL30-D24	AWL-D1-1□-N-BFL30-D24
L 型+鋁管	HFL15	AWL-D1-1□-B-HFL15-D24	AWL-D1-1□-N-HFL15-D24
L 型+鋁管	HFL30	AWL-D1-1□-B-HFL30-D24	AWL-D1-1□-N-HFL30-D24
L 型+轉軸+鋁管	HTL15	AWL-D1-1□-B-HTL15-D24	AWL-D1-1□-N-HTL15-D24



類型		兩層	
蜂鳴燈		有	無
燈色配置：RYGW		□□	□□
圓盤+轉軸	BTL6	AWL-D1-2□□-B-BTL6-D24	AWL-D1-2□□-N-BTL6-D24
圓盤+轉軸+鋁管	BTL15	AWL-D1-2□□-B-BTL15-D24	AWL-D1-2□□-N-BTL15-D24
圓盤+轉軸+鋁管	BTL30	AWL-D1-2□□-B-BTL30-D24	AWL-D1-2□□-N-BTL30-D24
圓盤+鋁管	BFL15	AWL-D1-2□□-B-BFL15-D24	AWL-D1-2□□-N-BFL15-D24
圓盤+鋁管	BFL30	AWL-D1-2□□-B-BFL30-D24	AWL-D1-2□□-N-BFL30-D24
L 型+鋁管	HFL15	AWL-D1-2□□-B-HFL15-D24	AWL-D1-2□□-N-HFL15-D24
L 型+鋁管	HFL30	AWL-D1-2□□-B-HFL30-D24	AWL-D1-2□□-N-HFL30-D24
L 型+轉軸+鋁管	HTL15	AWL-D1-2□□-B-HTL15-D24	AWL-D1-2□□-N-HTL15-D24

類型		三層	
蜂鳴燈		有	無
燈色配置：RYGW		□□□	□□□
圓盤+轉軸	BTL6	AWL-D1-3□□□-B-BTL6-D24	AWL-D1-3□□□-N-BTL6-D24
圓盤+轉軸+鋁管	BTL15	AWL-D1-3□□□-B-BTL15-D24	AWL-D1-3□□□-N-BTL15-D24
圓盤+轉軸+鋁管	BTL30	AWL-D1-3□□□-B-BTL30-D24	AWL-D1-3□□□-N-BTL30-D24
圓盤+鋁管	BFL15	AWL-D1-3□□□-B-BFL15-D24	AWL-D1-3□□□-N-BFL15-D24
圓盤+鋁管	BFL30	AWL-D1-3□□□-B-BFL30-D24	AWL-D1-3□□□-N-BFL30-D24
L 型+鋁管	HFL15	AWL-D1-3□□□-B-HFL15-D24	AWL-D1-3□□□-N-HFL15-D24
L 型+鋁管	HFL30	AWL-D1-3□□□-B-HFL30-D24	AWL-D1-3□□□-N-HFL30-D24
L 型+轉軸+鋁管	HTL15	AWL-D1-3□□□-B-HTL15-D24	AWL-D1-3□□□-N-HTL15-D24



盤座尺寸圖




BTL 盤座尺寸圖 (mm)

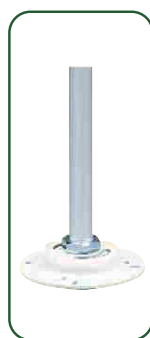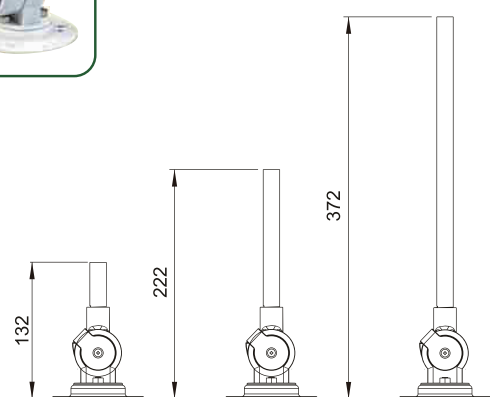


BFL 盤座尺寸圖 (mm)




HFL

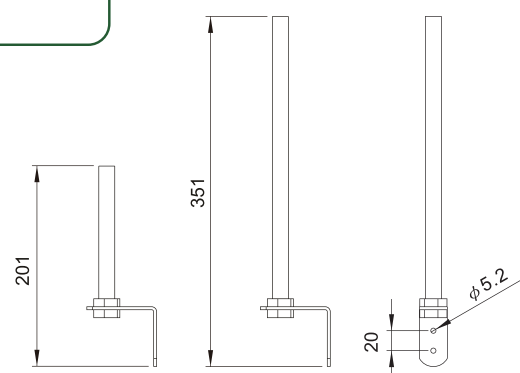

HTL

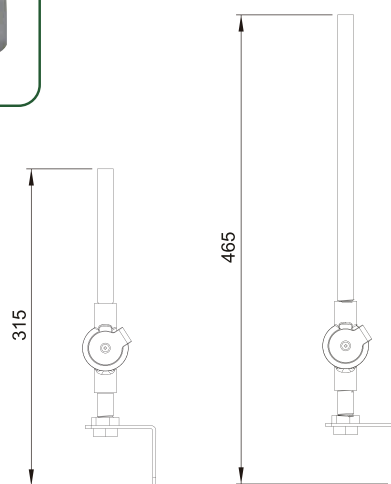

外觀尺寸 / 接線圖 (mm)

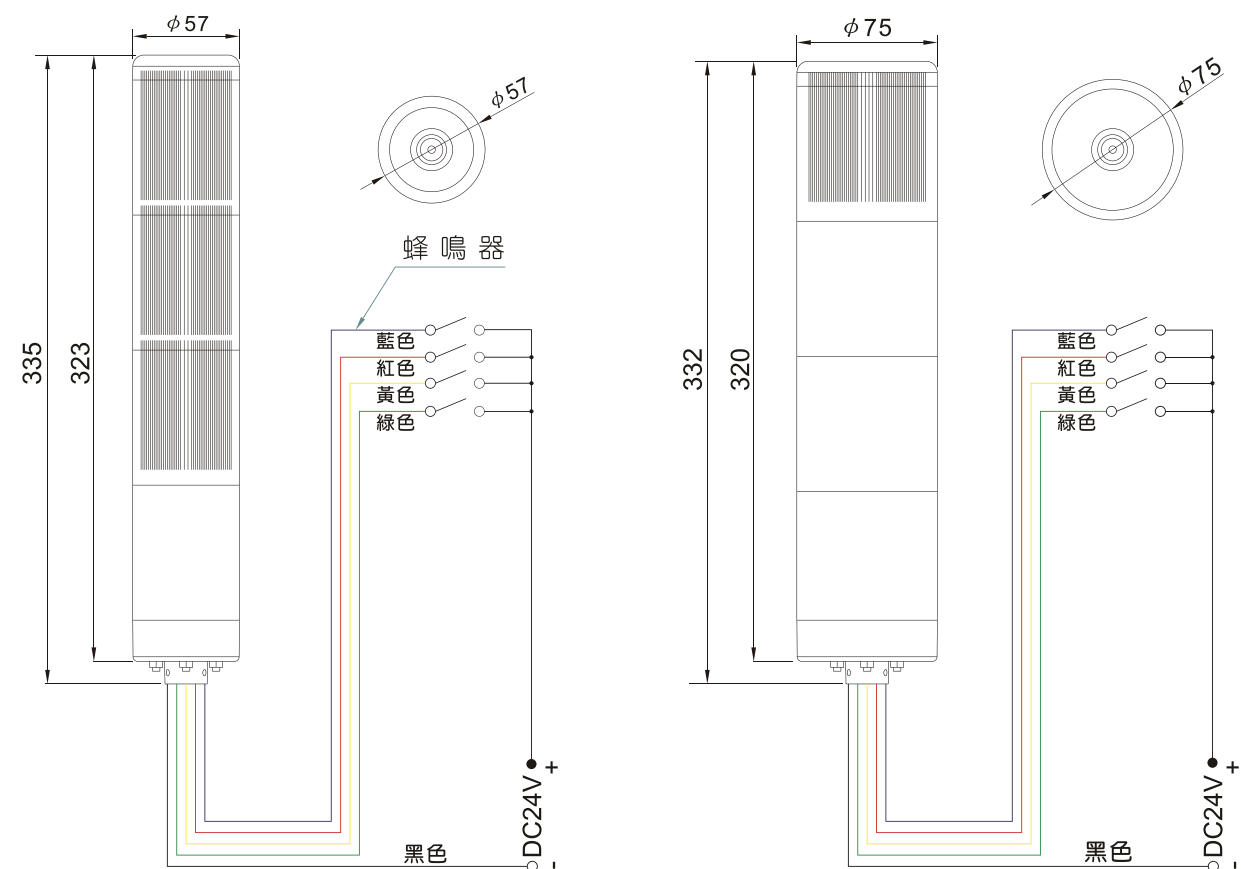

孔位尺寸圖 (mm)

