

D1

概要

D2

形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14

コンパ外  
NSXシリーズ


D15

コンパウト  
NSシリーズ

D16

PowerPact  
シリーズ

BW50RAGU (UL 登録品)

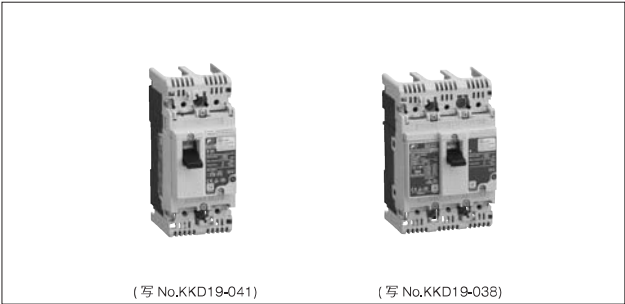

| 基本形式                   |                                         |                                                        |    | BW50RAGU  |              |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| 極数                     |                                         |                                                        |    | 2         | 3            |
| グロ<br>ー<br>バ<br>ル<br>品 | 定格絶縁電圧 (V) (IEC60947-2)                 |                                                        | AC | 690       |              |
|                        | 定格使用電圧 (V) (UL489)                      |                                                        | AC | 240       |              |
|                        | 定<br>格<br>遮<br>断<br>容<br>量<br>(kA)      | UL489                                                  | AC | 480Y/277V | —            |
|                        |                                         | CAN/CSA C22.2 No.5                                     | AC | 240V      | 14           |
|                        |                                         | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1<br>EN60947-2<br>{Icu/Ics} | AC | 500V      | 7.5/4        |
|                        |                                         |                                                        |    | 440V      | 10/5         |
|                        |                                         |                                                        |    | 415V      | 10/5         |
|                        |                                         |                                                        |    | 400V      | 10/5         |
|                        |                                         |                                                        |    | 380V      | 10/5         |
|                        |                                         |                                                        |    | 230V      | 25/13        |
|                        |                                         |                                                        | DC | 250V      | —            |
|                        | GB14048.2<br>(Icu/Ics)<br>( )内は3A, 5A定格 |                                                        | AC | 400V      | 10/5 (7/4)   |
|                        |                                         |                                                        |    | 230V      | 25/13 (14/7) |

●標準付属品 (ねじ端子)

本体取付ねじ M4×55 2本  
端子ねじ M5×14 2P: 4本, 3P: 6本  
端子カバー-締付ねじ 2本  
端子カバー (ショート) 2個  
取扱説明書

●付属オプション


本体 (表面形) 価格に下記価格を加算してください。

| 品名          |             |             | 形式記号<br>(=商品コード) | 納期  | 希望小売価格<br>[円] (税抜き) | 参照<br>ページ |
|-------------|-------------|-------------|------------------|-----|---------------------|-----------|
| 接続方式        |             | 表面形         | —                | ◎   | 機種定格一覧表参照           | D5-4      |
| 端子構造        |             |             | 端子組合せ表参照         |     |                     |           |
| 内部付属装置<br>① | 補助スイッチ<br>② | リード線式 1個    | W                | ○   | 4,600               | D6-20     |
|             |             | 2個 ④        | V                | —   | 9,200               | D6-20     |
|             | 警報スイッチ<br>② | リード線式 1個    | K                | ○   | 4,600               | D6-20     |
|             |             | 2個 ④        | J                | —   | 9,200               | D6-20     |
|             | 電圧引外し装置     | リード線式       | F                | ○   | 6,920               | D6-21     |
|             |             | 不足電圧引外し装置 ③ |                  | R   | ○                   |           |
| リード線端子台     |             | A           | ○                | 875 | D6-26               |           |



(注 ①) 補助スイッチ (W), 警報スイッチ (K), 電圧引外し装置 (F), 不足電圧引外し装置 (R) の製作可能な組合せは D6-9 ページを参照してください。  
(注 ②) 微小負荷用も製作できます。  
(注 ③) 不足電圧引外し装置は外付ユニットとなります。  
(注 ④) 補助スイッチ (V), 警報スイッチ (J) は 3 極品のみ製作可能です。

●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形

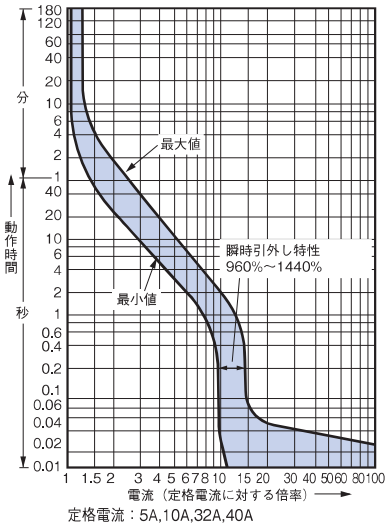

●温度補正曲線

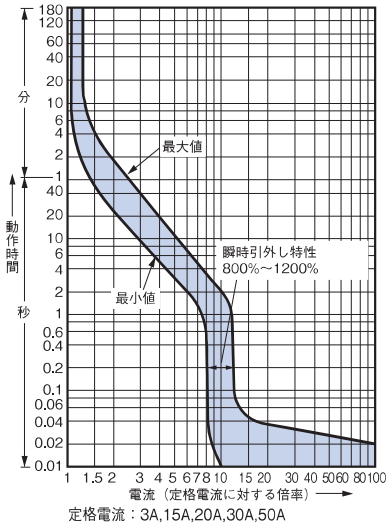

●機種定格一覧表

□内指定: 定格電流 (コード)

| タイプ     | シリーズ名 | 基本形式 (=商品コード) | 定格電流A<br>[コード] | 希望小売価格<br>[円] (税抜き) | 納期 |
|---------|-------|---------------|----------------|---------------------|----|
| UL<br>品 | 一般配線用 | BW50RAGU-2P   | 3 [003]        | 20,100              | ◎  |
|         |       | BW50RAGU-3P□  | 5 [005]        |                     |    |
|         |       |               | 10 [010]       |                     |    |
|         |       |               | 15 [015]       |                     |    |
|         |       |               | 20 [020]       |                     |    |
|         |       |               | 30 [030]       |                     |    |
|         |       |               | 32 [032]       |                     |    |
|         |       |               | 40 [040]       |                     |    |
|         |       |               | 50 [050]       |                     |    |
|         |       |               |                | 25,400              | ◎  |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |      | 記号<br>(=商品コード) | 納期 | 希望小売価格 [円] (税抜き) |     |
|---------|------|----------------|----|------------------|-----|
| 電源側     | 負荷側  |                |    | 2P               | 3P  |
| ねじ端子    | ねじ端子 | 無記号            | ◎  | 0                | 0   |
| 平行端子    | 平行端子 | SF             | ○  | 610              | 915 |
| ねじ端子    | 平行端子 | S3             | ○  | 310              | 610 |
| 平行端子    | ねじ端子 | S4             | ○  | 310              | 610 |


◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

特性と外形 BW50RAGU


形式:BW50RAGU

●外形寸法図〔単位：mm〕

■ねじ端子品

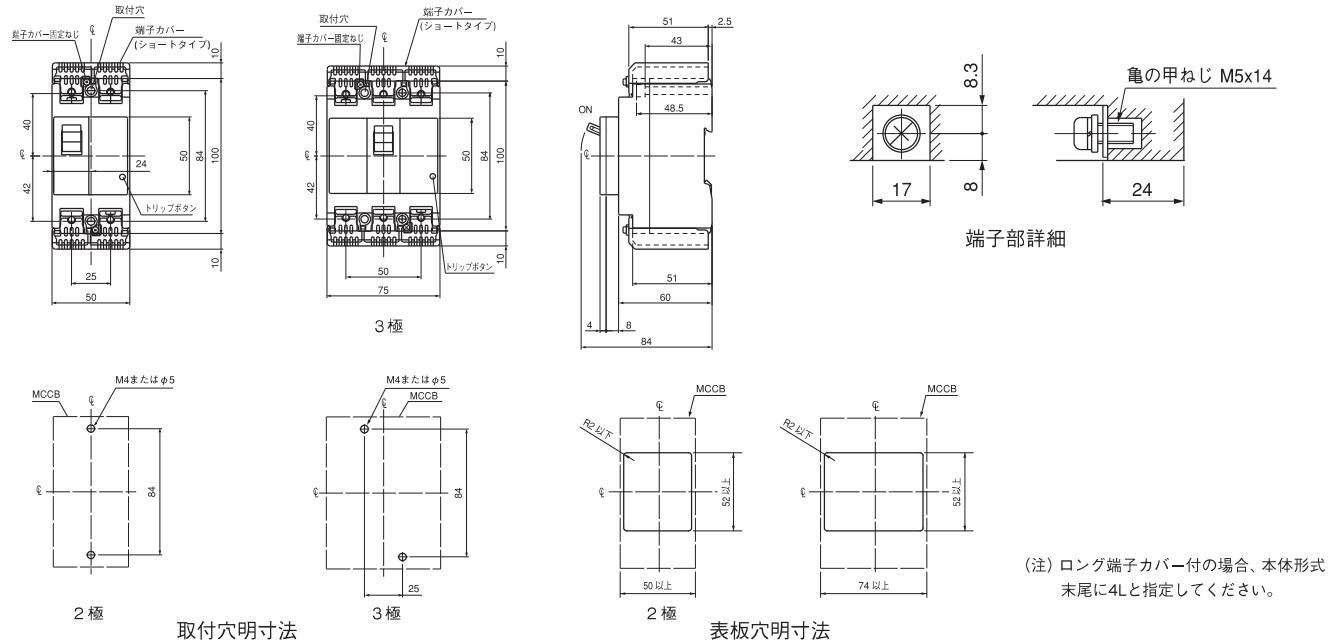

■平形端子品

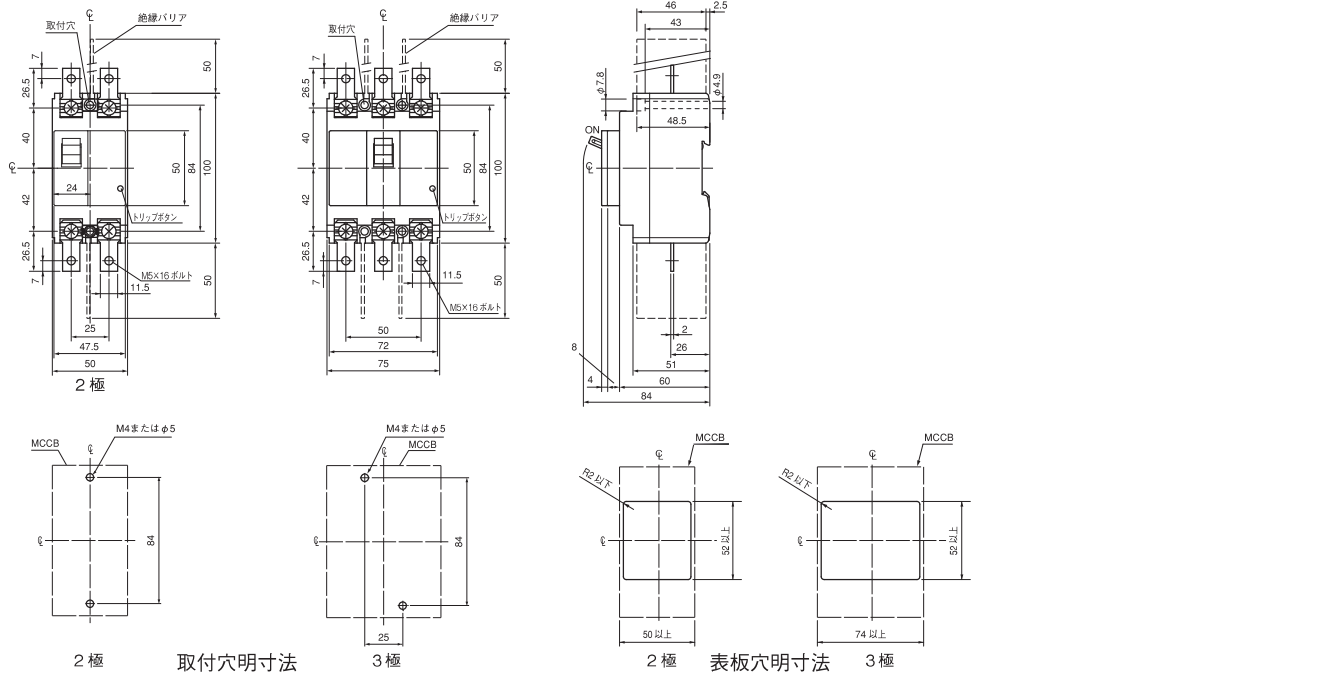

●別売部品

| 品名           | 形式記号<br>(=商品コード)             | 納期 | 希望小売価格<br>〔円〕(税抜き) | 参照<br>ページ      |
|--------------|------------------------------|----|--------------------|----------------|
| 補助スイッチ       | BZ6W□10CU                    | △  | 3,100              | D6-24          |
| 警報スイッチ       | BZ6K□10CU                    | △  | 3,100              | D6-24          |
| 補助・警報スイッチ    | BZ6WK□10CU                   | △  | 6,190              | D6-24          |
| 電圧引外し装置      | BZ6F□10CU                    | △  |                    | D6-24          |
| 外部操作<br>ハンドル | Vタイプ BZ6V10D<br>Nタイプ BZ6N10D | ◎  | 6,520<br>4,750     | D6-37<br>D6-33 |
| 絶縁バリア        | 相間バリア                        | —  | —                  | —              |
| ハンドルロックカバー   | BZ6L10CA                     | ◎  | 340                | D6-50          |

(注1) □内は右側取付の場合R、左側取付の場合Lを指定してください。

(注2) [ ]内には定格電圧記号を指定してください。

(注3) ■は2極品の場合2、3極品の場合3を指定してください。

(注4) 補助スイッチ、警報スイッチは微小負荷用も製作できます。

◎標準品 ○準標準品 △受注品

D1

概要

D2

形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14

コンパクト  
NSXシリーズ


D15

コンパクト  
NSシリーズ

D16

PowerPact  
シリーズ

BW100EAGU (UL 登録品)

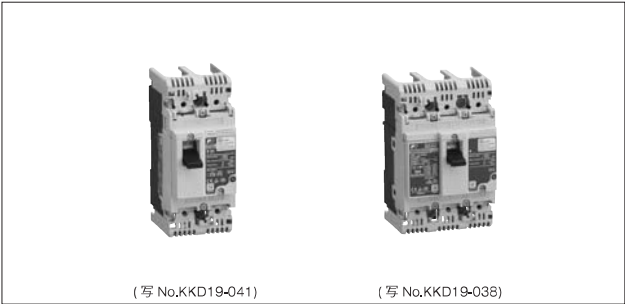

| 基本形式                   |                         |                                                        |       | BW100EAGU |       |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| 極数                     |                         |                                                        |       | 2         | 3     |
| グローバル品                 | 定格絶縁電圧 (V) (IEC60947-2) | AC                                                     | 690   |           |       |
|                        | 定格使用電圧 (V) (UL489)      | AC                                                     | 240   |           |       |
|                        | 定格遮断容量 [kA]             | UL489                                                  | AC    | 480Y/277V | —     |
|                        |                         | CAN/CSA C22.2 No.5                                     |       | 240V      | 14    |
|                        |                         | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1<br>EN60947-2<br>[Icu/Ics] | AC    | 500V      | 7.5/4 |
|                        |                         |                                                        |       | 440V      | 10/5  |
|                        |                         |                                                        |       | 415V      | 10/5  |
|                        |                         |                                                        |       | 400V      | 10/5  |
|                        |                         |                                                        |       | 380V      | 10/5  |
|                        |                         |                                                        |       | 230V      | 25/13 |
|                        | DC                      | 250V                                                   | —     |           |       |
| GB14048.2<br>[Icu/Ics] | AC                      | 400V                                                   | 10/5  |           |       |
|                        |                         | 230V                                                   | 25/13 |           |       |

●標準付属品 (ねじ端子)

本体取付ねじ M4×55 2本  
端子ねじ M8×15 2P: 4本, 3P: 6本  
端子カバー・締付ねじ 2本  
端子カバー (ショート) 2個  
取扱説明書

●付属オプション


本体 (表面形) 価格に下記価格を加算してください。

| 品名      |             |             | 形式記号<br>(=商品コード) | 納期 | 希望小売価格<br>[円](税抜き) | 参照<br>ページ |       |
|---------|-------------|-------------|------------------|----|--------------------|-----------|-------|
| 接続方式    |             | 表面形         | —                | ◎  | 機種定格一覧表参照          | D5-4      |       |
| 端子構造    |             |             | 端子組合せ表参照         |    |                    |           |       |
| 内部付属装置  | 補助スイッチ<br>② | リード線式       | 1個               | W  | ○                  | 4,600     | D6-20 |
|         |             |             | 2個 ④             | V  | —                  | 9,200     | D6-20 |
|         | 警報スイッチ<br>② | リード線式       | 1個               | K  | ○                  | 4,600     | D6-20 |
|         |             |             | 2個 ④             | J  | —                  | 9,200     | D6-20 |
|         | ① 電圧引外し装置   | リード線式       |                  | F  | ○                  | 6,920     | D6-21 |
|         |             | 不足電圧引外し装置 ③ |                  | R  | ○                  |           | D6-22 |
| リード線端子台 |             |             | A                | ○  | 875                | D6-26     |       |



(注 ①) 補助スイッチ (W), 警報スイッチ (K), 電圧引外し装置 (F), 不足電圧引外し装置 (R) の製作可能な組合せは D6-9 ページを参照してください。  
(注 ②) 微小負荷用も製作できます。  
(注 ③) 不足電圧引外し装置は外付ユニットとなります。  
(注 ④) 補助スイッチ (V), 警報スイッチ (J) は 3 極品のみ製作可能です。

●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形

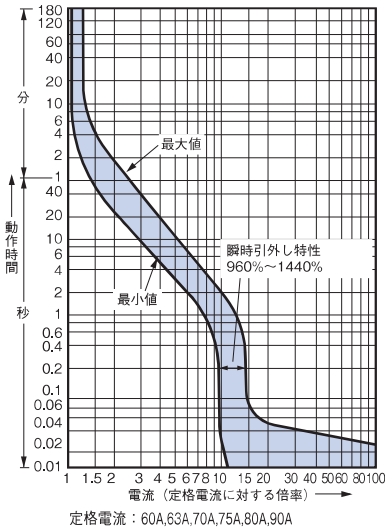

●温度補正曲線

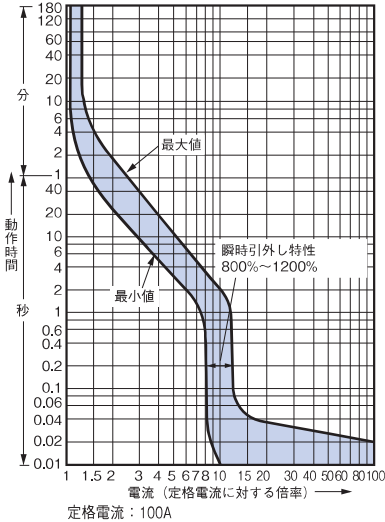

●機種定格一覧表

□内指定: 定格電流 (コード)

| タイプ     | シリーズ名 | 基本形式（=商品コード）  | 定格電流A<br>〔コード〕 | 希望小売価格<br>〔円〕（税抜き） | 納期 |
|---------|-------|---------------|----------------|--------------------|----|
| UL<br>品 | 一般配線用 | BW100EAGU-2P□ | 60〔060〕        | 29,700             | ◎  |
|         |       | BW100EAGU-3P□ | 63〔063〕        | 35,400             | ◎  |
|         |       |               | 70〔070〕        |                    |    |
|         |       |               | 75〔075〕        |                    |    |
|         |       |               | 80〔080〕        |                    |    |
|         |       |               | 90〔090〕        |                    |    |
|         |       |               | 100〔100〕       |                    |    |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |  | 記号 (=商品コード) | 納期 | 希望小売価格 (円) (税抜き) |       |
|---------|--|-------------|----|------------------|-------|
| 電源側     |  | —           | ◎  | 2P               | 3P    |
| ねじ端子    |  | ねじ端子        | —  | 0                | 0     |
| ブロック端子  |  | ブロック端子      | SB | 3,220            | 4,840 |
| 平行端子    |  | 平行端子        | SF | 610              | 915   |
| ねじ端子    |  | 平行端子        | S3 | 310              | 610   |
| 平行端子    |  | ねじ端子        | S4 | 310              | 610   |
| ねじ端子    |  | ブロック端子      | S5 | 1,610            | 2,430 |
| ブロック端子  |  | ねじ端子        | S6 | 1,610            | 2,430 |
| 平行端子    |  | ブロック端子      | S7 | 1,920            | 2,880 |
| ブロック端子  |  | 平行端子        | S8 | 1,920            | 2,880 |


◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

## 特性と外形 BW100EAGU

形式:BW100EAGU


## ●外形寸法図〔単位：mm〕

## ■ねじ端子品

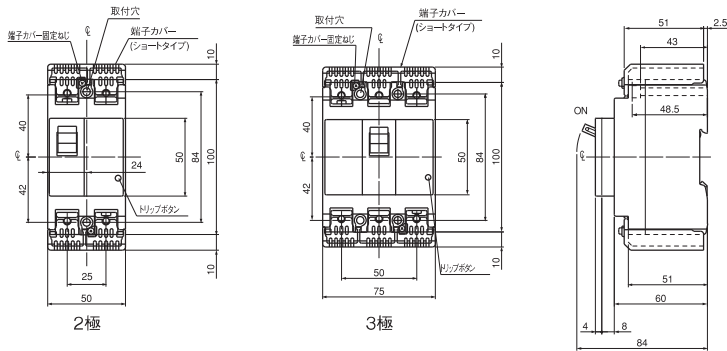


(注) ロング端子カバー付の場合、形式末尾に4Lと指定してください。


## ■平形端子品

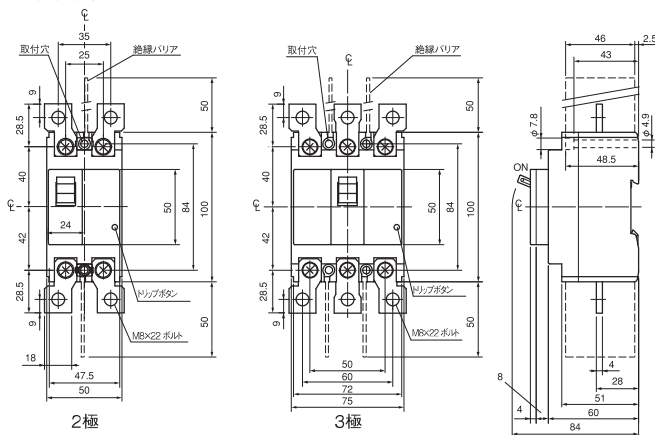


## ■ブロック端子品

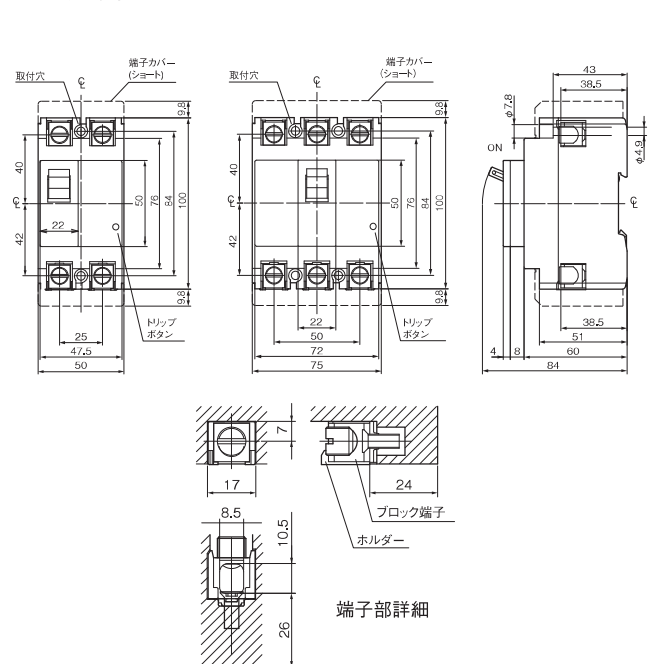

## ■取付穴明寸法(共通)

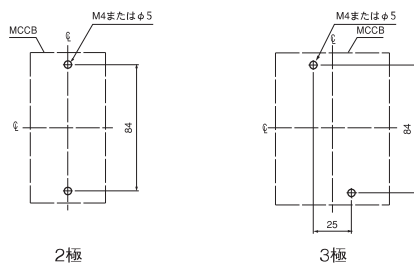

## ■表板穴明寸法(共通)

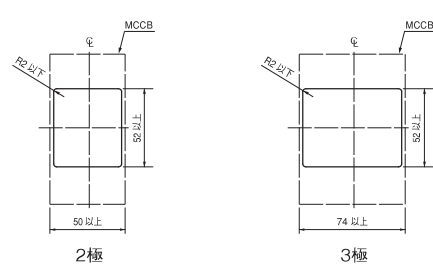

## ●別売部品

| 品名           | 形式記号<br>(=商品コード) | 納期 | 希望小売価格<br>(円)(税抜き) | 参照<br>ページ |
|--------------|------------------|----|--------------------|-----------|
| 補助スイッチ       | BZ6W□10CU        | △  | 3,100              | D6-24     |
| 警報スイッチ       | BZ6K□10CU        | △  | 3,100              | D6-24     |
| 補助・警報スイッチ    | BZ6WK□10CU       | △  | 6,190              | D6-24     |
| 電圧引外し装置      | BZ6F□10CU        | △  | —                  | D6-24     |
| 外部操作<br>ハンドル | Vタイプ             | ◎  | 6,520              | D6-37     |
|              | Nタイプ             | ◎  | 4,750              | D6-33     |
| 絶縁バリア        | 相間バリア            | —  | —                  | —         |
| ハンドルロックカバー   | BZ6L10CA         | ◎  | 340                | D6-50     |

(注1) □内は右相側取付の場合R、左相側取付の場合Lを指定してください。

(注2) [ ]内には定格電圧記号を指定してください。

(注3) ■は2極品の場合2、3極品の場合3を指定してください。

(注4) 補助スイッチ、警報スイッチは微小負荷用も製作できます。

D1

概要

D2

形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14

コンパクト  
NSXシリーズ

D15

コンパクト  
NSシリーズ

D16

PowerPact  
シリーズ

D1 BW125JAGU, BW125RAGU(UL登録品)

概要

D2

形式説明

D3

仕様

一覧表

D4

選定



D5

取付と

接続

D6

本体付属

装置-1

D7

本体付属

装置-2

D8

特性と

外形-1

D9

特性と

外形-2

D10

スプリング

端子機器

D11

Multi9

シリーズ

D12

Acti9

シリーズ

D13

QOU

シリーズ

D14

コンパ

NSXシリーズ

D15

コンパ

NSシリーズ

D16

PowerPact

シリーズ

| 基本形式      |            |                              |    | BW125JAGU        |       | BW125RAGU |     |
|-----------|------------|------------------------------|----|------------------|-------|-----------|-----|
| 極数        |            |                              |    | 2                | 3     | 2         | 3   |
| 定格絶縁電圧〔V〕 |            |                              |    | 690              |       | 690       |     |
|           |            |                              |    | DC               |       | 250       |     |
| グローバル品    | 定格遮断容量〔kA〕 | UL489<br>CAN/CSA C22.2NO.5   | AC | 600V/Y           | 10    | 10        | 18  |
|           |            |                              |    | 480V/△           | —     | 30        | 50  |
|           |            |                              |    | 480V/Y           | 30    | 30        | 50  |
|           |            |                              |    | 240V             | 50    | 50        | 100 |
|           |            | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1 | DC | 125/250V         | 10    | 10        | 10  |
|           |            |                              | AC | 690V             | —     | 5/3       |     |
|           |            |                              |    | 500V             | 15/8  | 36/18     |     |
|           |            |                              |    | 440/415/400/380V | 30/15 | 50/25     |     |
|           |            |                              |    | 240/230V         | 50/25 | 100/50    |     |
|           |            |                              | DC | 250V             | 15/8  | 40/20     |     |
|           |            | GB14048.2<br>(Icu/Ics)       | AC | 400V             | 30/15 | 50/25     |     |
|           |            |                              |    | 230V             | 50/25 | 100/50    |     |

●標準付属品（ねじ端子品）

- ・本体取付ねじ（M4×70） 2本
- ・標準カバー（ショート） 2個
- ・端子カバー（ショート） 2個
- ・端子カバー締付ねじ 2P:2本, 3P（中相抜き2P）:4本
- ・相間バリア 2P:2枚, 3P（中相抜き2P）:4枚
- ・端子ねじ（M8×16） 2P:4本, 3P:6本
- ・取扱説明書

●付属オプション

本体(表面形) 価格に下記価格を加算してください。

| 品名                            |                       | 形式記号<br>〔=コード〕        |    | 納期        | 希望小売価格〔円〕(税抜き) | 参照<br>ページ |       |       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------|----------------|-----------|-------|-------|
| 接続方式 表面形                      |                       | —                     | ◎  | 機種定格一覧表参照 |                | D5-4      |       |       |
| 端子構造                          |                       | 端子組合せ表参照              |    |           |                |           |       |       |
| 内部付属装置                        | 補助<br>スイッチ<br>(リード線式) | 標準                    | 1個 | W         | ○              | 4,140     | D6-20 |       |
|                               |                       |                       | 2個 | V         | ○              | ①         |       | 8,280 |
|                               |                       | 微小<br>負荷              | 1個 | 1         | ○              | 4,700     |       | D6-20 |
|                               |                       |                       | 2個 | 2         | ○              | ①         |       |       |
|                               | 警報<br>スイッチ<br>(リード線式) | 標準                    | 1個 | K         | ○              | 4,140     | D6-20 |       |
|                               |                       |                       | 2個 | J         | ○              | ①         |       |       |
|                               |                       | 微小<br>負荷              | 1個 | 8         | ○              | 4,700     |       | D6-21 |
|                               |                       |                       | 2個 | 9         | ○              | ①         |       |       |
|                               | 電圧引外し装置<br>(リード線式)    | AC/DC24V              | FR | ○         | 7,100          |           | D6-21 |       |
|                               |                       | AC/DC48V              | FS | ○         |                |           |       |       |
|                               |                       | AC100-120V/DC100-110V | FA | ○         |                |           |       |       |
|                               |                       | AC120-130V            | F1 | ○         |                |           |       |       |
|                               |                       | AC200-240V/DC200-220V | FK | ○         |                |           |       |       |
|                               |                       | AC277V                | FB | ○         |                |           |       |       |
|                               |                       | AC380-440V            | FP | ○         |                |           |       |       |
|                               |                       | AC440-480V            | FH | ○         |                |           |       |       |
| 不足電圧<br>引外し装置<br>(リード線式)<br>① | AC500-550V            | FJ                    | ○  |           |                | D6-22     |       |       |
|                               | DC24V                 | RR                    | ○  | 19,200    |                |           |       |       |
|                               | DC48V                 | RS                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | DC100-110V            | RL                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | DC125V                | R5                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | AC100-110V            | RA                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | AC110-130V            | RT                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | AC200-240V            | RK                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | AC277V                | RB                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | AC380-415V            | RP                    | ○  |           |                |           |       |       |
|                               | AC440-480V            | RH                    | ○  |           |                |           |       |       |
| リード線端子台                       | 1個                    | A                     | ○  | 670       |                | D6-26     |       |       |
|                               | 2個                    |                       | ○  | 1,350     |                |           |       |       |

◎ 標準品    ○ 標準準品    △ 受注品

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●機種定格一覧表

□内指定：定格電流〔コード〕

| タイプ    | シリーズ名          | 基本形式<br>(=商品コード) | 定格電流 In (A)<br>〔コード〕 | 希望小売価格<br>〔円〕(税抜き) | 納期 |
|--------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|----|
| グローバル品 | 一般配線用<br>瞬時固定形 | BW125JAGU-2P□②   | 15〔015〕 20〔020〕      | 43,500             | ◎  |
|        |                | BW125JAGU-3P□    | 30〔030〕 40〔040〕      | 51,830             | ◎  |
|        |                | BW125RAGU-2P□    | 50〔050〕 60〔060〕      | 60,400             | ◎  |
|        |                | BW125RAGU-3P□    | 70〔070〕 75〔075〕      | 71,400             | ◎  |
|        |                |                  | 80〔080〕 90〔090〕      |                    |    |
|        |                |                  | 100〔100〕             |                    |    |
|        |                | BW125JAGU-2P□②   | 125〔125〕             | 69,500             | ◎  |
|        |                | BW125JAGU-3P□    |                      | 77,830             | ◎  |
|        |                | BW125RAGU-2P□    |                      | 74,800             | ◎  |
|        |                | BW125RAGU-3P□    |                      | 85,800             | ◎  |

(注) 端子カバーロング(4L)を指定した場合  
本体価格に1,010円を加算してください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |        | 記号<br>〔=商品コード〕 | 納期 | 希望小売価格〔円〕(税抜き) |       |
|---------|--------|----------------|----|----------------|-------|
| 電源側     | 負荷側    |                |    | 2P             | 3P    |
| ねじ端子    | ねじ端子   | —              | ◎  | 0              | 0     |
| ブロック端子  | ブロック端子 | SB             | ○  | 3,220          | 4,840 |
| 平形端子    | 平形端子   | SF             | ○  | 610            | 915   |
| ねじ端子    | 平形端子   | S3             | ○  | 310            | 460   |
| 平形端子    | ねじ端子   | S4             | ○  | 310            | 460   |
| ねじ端子    | ブロック端子 | S5             | ○  | 1,610          | 2,430 |
| ブロック端子  | ねじ端子   | S6             | ○  | 1,610          | 2,430 |
| 平形端子    | ブロック端子 | S7             | ○  | 1,920          | 2,880 |
| ブロック端子  | 平形端子   | S8             | ○  | 1,920          | 2,880 |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品


(注①) BW125JAGU-2Pには付属できません。  
(注②) 外部操作ハンドルを使用する場合は適用できません。  
BW125RAGU-2Pを指定してください。

## 特性と外形 BW125JAGU, BW125RAGU


## ●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形


(15A)

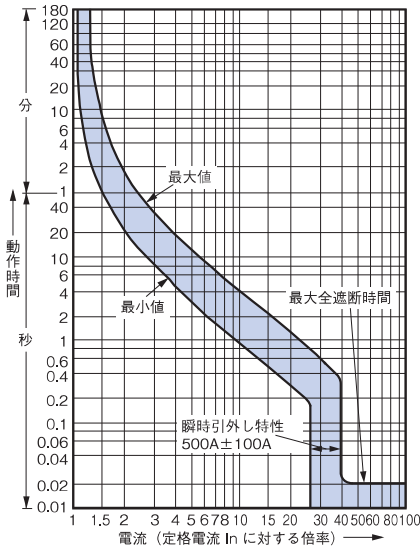


(20A)

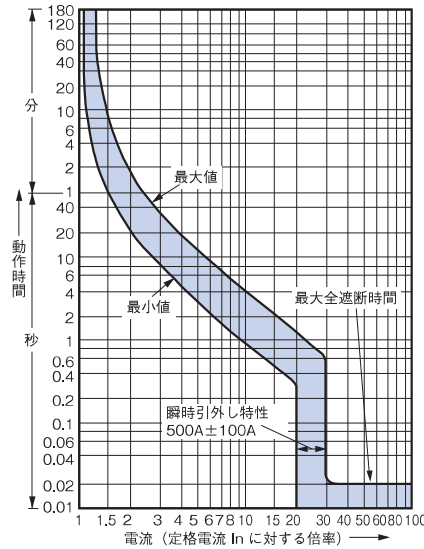


(30A)

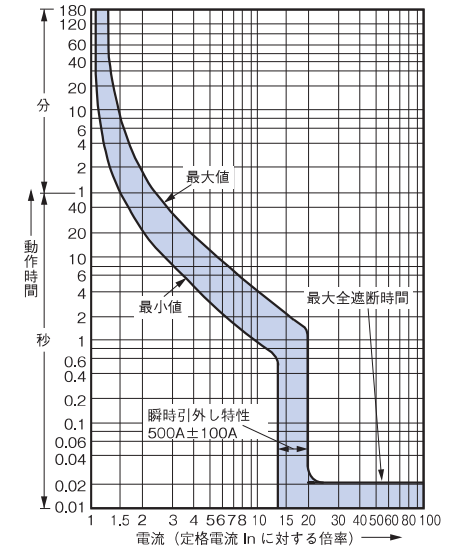

(40A)

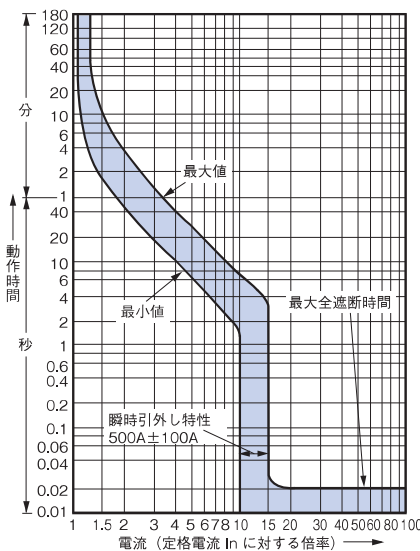


(50-125A)

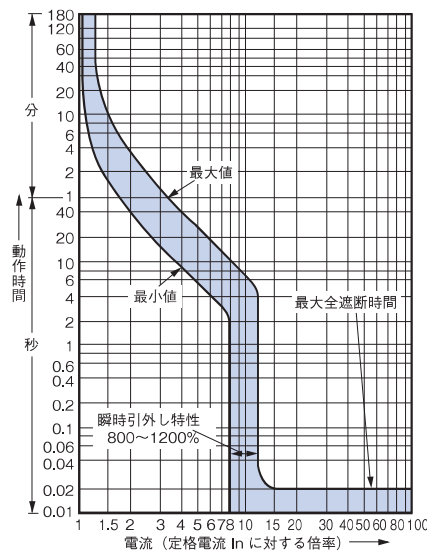


## ●温度補正曲線

(15-30A)

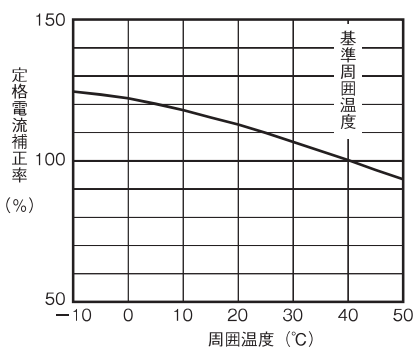

(40-125A)

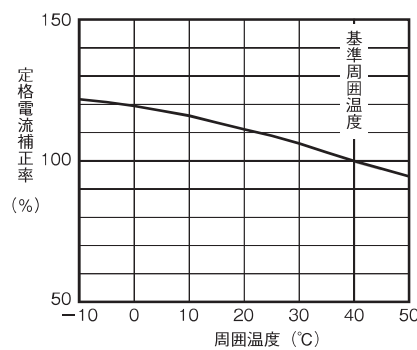

D1

概要

D2

形式説明

D3

仕様一覧表

D4

選定

D5

取付と接続

D6

本体付属装置-1

D7

本体付属装置-2

D8

特性と外形-1

D9

特性と外形-2

D10

スプリング端子機器

D11

Multi9シリーズ

D12

Acti9シリーズ

D13

QOUシリーズ

D14

コンパクト NSXシリーズ

D15

コンパクト NSシリーズ

D16

PowerPactシリーズ



## D1 ●外形寸法図〔単位：mm〕

## 概要

■ ねじ端子品

## D2

## 形式説明

## D3

仕様  
一覧表

## D4

## 選定

## D5

取付と  
接続

## D6

本体付属  
装置-1

## D7

本体付属  
装置-2

## D8

特性と  
外形-1

## D9

特性と  
外形-2

## D10

スプリング  
端子機器

## D11

Multi9  
シリーズ

## D12

Acti9  
シリーズ

## D13

QOU  
シリーズ




## D14

コンパクト  
NSXシリーズ


## D15

コンパクト  
NSシリーズ


## D16

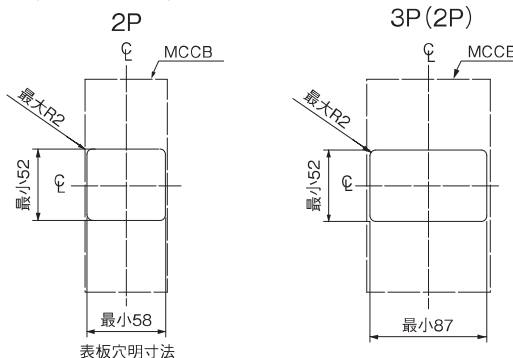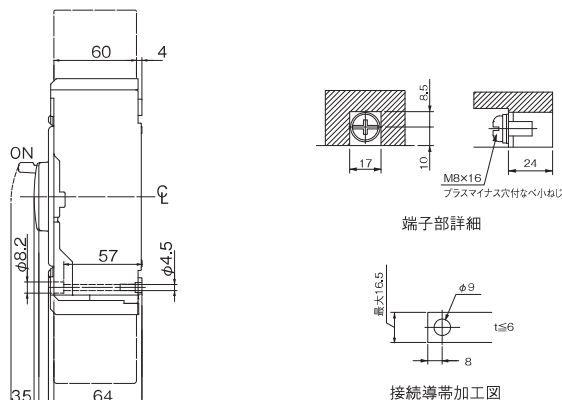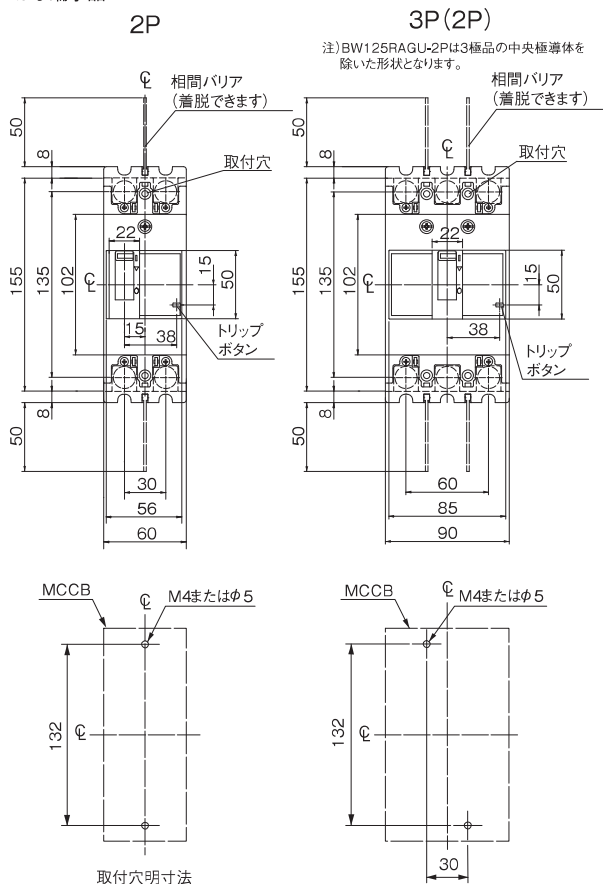PowerPact  
シリーズ

■ 平形端子品

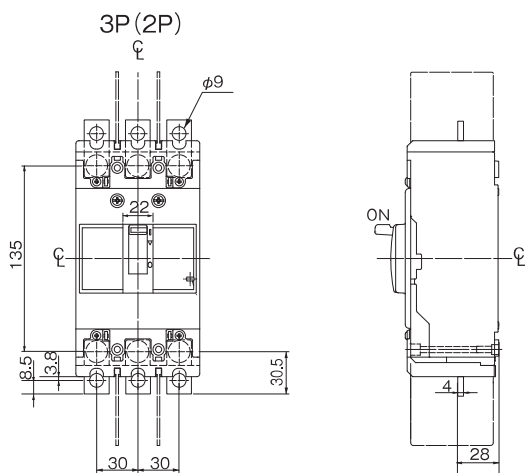

■ ブロック端子品

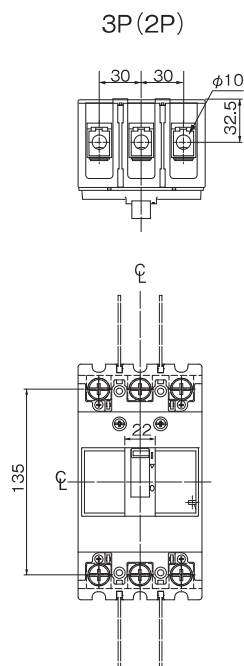

(注) ロング端子カバー付の場合、形式末尾に4Lと指定してください。

特性と外形 BW125JAGU, BW125RAGU

●別売部品

| 品名                |      | 形式記号      | 納期 | 希望小売価格<br>(円) (税抜き) | 参照<br>ページ | 品名          | 形式記号         | 納期          | 希望小売価格<br>(円) (税抜き) | 参照<br>ページ | 備考    |        |
|-------------------|------|-----------|----|---------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------------|-----------|-------|--------|
| 補助スイッチ (標準)       |      | BW9W1SG0□ | ○  | 2,770               | D6-24     | 端子カバー (透明)  | ショートタイプ (2P) | BW9BTCA-S2  | ◎                   | 1,010     | D6-48 |        |
| 補助スイッチ (微小負荷用)    |      | BW9W1DG0□ | ○  | 4,700               | D6-24     |             | ショートタイプ (3P) | BW9BTCA-S3  | ◎                   | 1,010     | D6-48 |        |
| 警報スイッチ (標準)       |      | BW9K1SG0□ | ○  | 2,770               | D6-24     |             | ロングタイプ (2P)  | BW9BTCA-L2  | ◎                   | 1,010     | D6-47 |        |
| 警報スイッチ (微小負荷用)    |      | BW9K1DG0□ | ○  | 4,700               | D6-24     |             | ロングタイプ (3P)  | BW9BTCA-L3  | ◎                   | 1,010     | D6-47 |        |
| 補助・警報スイッチ (標準)    |      | BW9WKSG0□ | ○  | 5,540               | D6-24     |             | 平形端子タイプ (3P) | BW9BTCA-C3  | ○                   | 1,010     | D6-47 |        |
| 補助・警報スイッチ (微小負荷用) |      | BW9WKDG0□ | ○  | 9,400               | D6-24     | 端子カバー (灰白色) | ショートタイプ (2P) | BW9BTCA-S2W | ◎                   | 1,010     | D6-48 | 標準品に付属 |
| 電圧引外し装置           |      | BW9F□G0   | ○  | 4,750               | D6-24     |             | ショートタイプ (3P) | BW9BTCA-S3W | ◎                   | 1,010     | D6-48 | 標準品に付属 |
| 不足電圧引外し装置         |      | BW9RGA□   | ○  | 11,200              | D6-24     |             | ロングタイプ (2P)  | BW9BTCA-L2W | ◎                   | 1,010     | D6-47 |        |
| 外部操作ハンドル①         | Vタイプ | BW9V0CA   | ◎  | 6,520               | D6-37     |             | ロングタイプ (3P)  | BW9BTCA-L3W | ◎                   | 1,010     | D6-47 |        |
|                   | Nタイプ | BW9N0CA   | ◎  | 4,750               | D6-33     |             | 相間バリア        | BW9BPCA     | ◎                   | 235       | D6-49 | 標準品に付属 |
|                   | Fタイプ | BW9F0CA   | △  | 67,600              | D6-42     |             |              |             |                     |           |       |        |

(注1) □内の記号(右取付, 電圧定格)はD6-24ページを参照してください。  
(注①) BW125JAGU・2PIには取付できません。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

D1

概要

D2

形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14

コンパクト  
NSXシリーズ

D15

コンパクト  
NSシリーズ

D16

PowerPact  
シリーズ



D1 BW250EAGU, BW250JAGU, BW250RAGU(UL登録品)

概要

D2

形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14


コンパ  
NSXシリーズ

D15

コンパ  
NSシリーズ

D16

PowerPact  
シリーズ

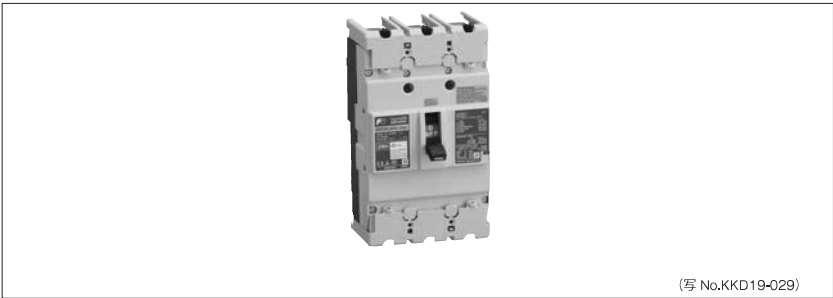

| 基本形式       |                                                        |       | BW250EAGU         |                  | BW250JAGU |       | BW250RAGU |   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|-----------|-------|-----------|---|
| 極数         |                                                        |       | 2                 | 3                | 2         | 3     | 2         | 3 |
| 定格絶縁電圧 [V] |                                                        |       | AC                |                  | 690       |       | 690       |   |
|            |                                                        |       | DC                |                  | 250       |       | 250       |   |
| グローバル品     | 定格遮断容量 (kA)                                            | UL489 | CAN/CSA C22.2NO.5 | AC 600V/Y        | —         | 10    | 25        |   |
|            |                                                        |       |                   | 480V/△           | —         | 30    | 50        |   |
|            |                                                        |       |                   | 480V/Y           | —         | 30    | 50        |   |
|            |                                                        |       |                   | 240V             | 22        | 50    | 100       |   |
|            |                                                        |       |                   | DC 125/250V      | 10        | 10    | 10        |   |
|            | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1<br>EN60947-2<br>(Icu/Ics) |       |                   | AC 690V          | —         | —     | 5/3       |   |
|            |                                                        |       |                   | 500V             | 10/5      | 18/9  | 36/18     |   |
|            |                                                        |       |                   | 440/415/400/380V | 18/9      | 30/15 | 50/25     |   |
|            |                                                        |       |                   | 240/230V         | 36/18     | 50/25 | 100/50    |   |
|            |                                                        |       |                   | DC 250V          | 10/5      | 20/10 | 40/20     |   |
|            | GB14048.2<br>(Icu/Ics)                                 |       |                   | AC 400V          | 18/9      | 30/15 | 50/25     |   |
|            |                                                        |       |                   | 230V             | 36/18     | 50/25 | 100/50    |   |

- 標準付属品（ねじ端子品）
- ・本体取付ねじ（M4×70） 2本
  - ・端子カバー（ショート） 2個
  - ・相間バリア 4枚
  - ・端子カバー締付ねじ 4本
  - ・六角穴付ボルト（M8×16） 2P:4本, 3P:6本
  - ・取扱説明書

●付属オプション

本体(表面形)価格に下記価格を加算してください。

| 品名                       |                       | 形式記号<br>〔=コード〕        |    | 納期        | 希望小売価格(円)(税抜き) | 参照<br>ページ |       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------|----------------|-----------|-------|
| 接続方式 表面形                 |                       | —                     | ◎  | 機種定格一覧表参照 |                | D5-4      |       |
| 端子構造                     |                       | 端子組合せ表参照              |    |           |                |           |       |
| 内部付属装置                   | 補助<br>スイッチ<br>(リード線式) | 標準                    | 1個 | W         | ○              | 4,140     | D6-20 |
|                          |                       |                       | 2個 | V         | ○              | 8,280     |       |
|                          |                       | 微小                    | 1個 | 1         | ○              | 4,700     |       |
|                          |                       | 負荷                    | 2個 | 2         | ○              | 9,410     |       |
|                          | 警報<br>スイッチ<br>(リード線式) | 標準                    | 1個 | K         | ○              | 4,140     | D6-20 |
|                          |                       |                       | 2個 | J         | ○              | 8,280     |       |
|                          |                       | 微小                    | 1個 | 8         | ○              | 4,700     |       |
|                          |                       | 負荷                    | 2個 | 9         | ○              | 9,410     |       |
|                          | 電圧引外し装置<br>(リード線式)    | AC/DC24V              | FR | ○         | 7,100          | D6-21     |       |
|                          |                       | AC/DC48V              | FS | ○         |                |           |       |
|                          |                       | AC100-120V/DC100-110V | FA | ○         |                |           |       |
|                          |                       | AC120-130V            | F1 | ○         |                |           |       |
| AC200-240V/DC200-220V    |                       | FK                    | ○  |           |                |           |       |
| AC277V                   |                       | FB                    | ○  |           |                |           |       |
| AC380-440V               |                       | FP                    | ○  |           |                |           |       |
| AC440-480V               |                       | FH                    | ○  |           |                |           |       |
| 不足電圧<br>引外し装置<br>(リード線式) | DC24V                 | RR                    | ○  | 19,200    | D6-22          |           |       |
|                          | DC48V                 | RS                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | DC100-110V            | RL                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | DC125V                | R5                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | AC100-110V            | RA                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | AC110-130V            | RT                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | AC200-240V            | RK                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | AC277V                | RB                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | AC380-415V            | RP                    | ○  |           |                |           |       |
|                          | AC440-480V            | RH                    | ○  |           |                |           |       |
| リード線端子台                  | 1個                    | A                     | ○  | 670       | D6-26          |           |       |
|                          | 2個                    |                       | ○  | 1,350     |                |           |       |

◎

標準品

○

準標準品


△

受注品


◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形

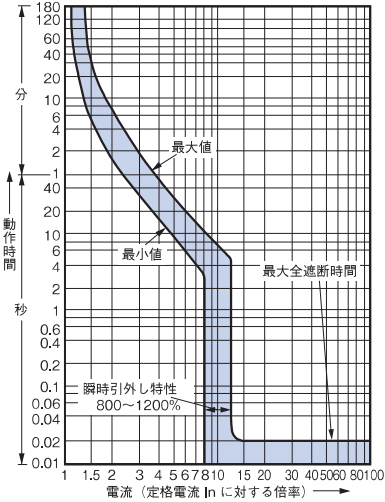

●温度補正曲線



●機種定格一覧表

□内指定：定格電流〔コード〕

| タイプ    | シリーズ名          | 基本形式<br>〔=商品コード〕 | 定格電流 In(A)<br>〔コード〕 | 希望小売価格<br>〔円〕(税抜き) | 納期 |
|--------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|----|
| グローバル品 | 一般配線用<br>瞬時固定形 | BW250EAGU-2P□    | 125 [125] 150 [150] | 56,700             | ◎  |
|        |                | BW250EAGU-3P□    | 160 [160] 175 [175] | 89,200             | ◎  |
|        |                | BW250JAGU-2P□    | 200 [200] 225 [225] | 76,500             | ◎  |
|        |                | BW250JAGU-3P□    |                     | 90,600             | ◎  |
|        |                | BW250RAGU-2P□    |                     | 83,500             | ◎  |
|        |                | BW250RAGU-3P□    |                     | 98,500             | ◎  |
|        |                | BW250EAGU-2P□    | 250 [250]           | 91,900             | ◎  |
|        |                | BW250EAGU-3P□    |                     | 124,400            | ◎  |
|        |                | BW250JAGU-2P□    |                     | 122,000            | ◎  |
|        |                | BW250JAGU-3P□    |                     | 136,100            | ◎  |
|        |                | BW250RAGU-2P□    |                     | 144,000            | ◎  |
|        |                | BW250RAGU-3P□    |                     | 159,000            | ◎  |

(注) 端子カバーロング(4L)を指定した場合  
本体価格に1,010円を加算してください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |        | 記号<br>〔=商品コード〕 | 納期 | 希望小売価格〔円〕(税抜き) |        |
|---------|--------|----------------|----|----------------|--------|
| 電源側     | 負荷側    |                |    | 2P             | 3P     |
| ねじ端子    | ねじ端子   | —              | ◎  | 0              | 0      |
| ブロック端子  | ブロック端子 | SB             | ○  | 12,900         | 19,300 |
| 平形端子    | 平形端子   | SF             | ○  | 795            | 1,180  |
| ねじ端子    | 平形端子   | S3             | ○  | 400            | 590    |
| 平形端子    | ねじ端子   | S4             | ○  | 400            | 590    |
| ねじ端子    | ブロック端子 | S5             | ○  | 6,450          | 9,670  |
| ブロック端子  | ねじ端子   | S6             | ○  | 6,450          | 9,670  |
| 平形端子    | ブロック端子 | S7             | ○  | 6,850          | 10,300 |
| ブロック端子  | 平形端子   | S8             | ○  | 6,850          | 10,300 |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

**D16**  
PowerPack  
シリーズ

D編 配線用遮断器・漏電遮断器

形式:BW400□AGU

特性と外形 BW400EAGU, BW400SAGU, BW400RAGU, BW400HAGU

D1 BW400EAGU, BW400SAGU, BW400RAGU, BW400HAGU(UL登録品)

概要

D2

形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定



(写 No.KKD07-356)

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14

コンパクト  
NSXシリーズ

D15

コンパクト  
NSシリーズ


D16

PowerPact  
シリーズ


| 基本形式                       |                                    |                                                        |          | BW400EAGU |       | BW400SAGU |       | BW400RAGU |        | BW400HAGU |       |  |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|--|
| 極数                         |                                    |                                                        |          | 2         | 3     | 2         | 3     | 2         | 3      | 2         | 3     |  |
| 定格絶縁電圧〔V〕                  |                                    |                                                        |          | AC        |       | 690       |       | 690       |        | 690       |       |  |
|                            |                                    |                                                        |          | DC        |       | 250       |       | 250       |        | 250       |       |  |
| グ<br>ロ<br>ー<br>バ<br>ル<br>品 | 定<br>格<br>遮<br>断<br>容<br>量<br>〔kA〕 | UL489<br>CAN/CSA C22.2NO.5                             | AC       | 600V/△    | —     |           | —     |           | 25     |           |       |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 600V/Y    | —     |           | —     |           | 25     |           |       |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 480V/△    | —     |           | 35    |           | 50     |           |       |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 480V/Y    | —     |           | 35    |           | 50     |           |       |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 240V      | 22    |           | 50    |           | 100    |           |       |  |
|                            |                                    | DC                                                     | 125/250V |           | 10    |           | 10    |           | 10     |           |       |  |
|                            |                                    | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1<br>EN60947-2<br>〔Icu/Ics〕 | AC       | 690V      | —     |           | 10/5  |           | 15/8   |           | 15/8  |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 500V      | 18/9  |           | 22/11 |           | 36/18  |           | 42/21 |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 440V      | 30/15 |           | 36/18 |           | 50/25  |           | 70/35 |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 415V      | 30/15 |           | 36/18 |           | 50/25  |           | 70/35 |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 400V      | 30/15 |           | 36/18 |           | 50/25  |           | 70/35 |  |
|                            |                                    |                                                        |          | 380V      | 30/15 |           | 36/18 |           | 50/25  |           | 70/35 |  |
| 240V                       | 50/25                              |                                                        |          | 85/43     |       | 50/25     |       | 125/63    |        |           |       |  |
| 230V                       | 50/25                              |                                                        |          | 85/43     |       | 100/50    |       | 125/63    |        |           |       |  |
| DC                         | 250V                               |                                                        | 20/10    |           | 20/10 |           | 40/20 |           | 40/20  |           |       |  |
| GB14048.2<br>〔Icu/Ics〕     | AC                                 | 400V                                                   | 30/15    |           | 36/18 |           | 40/20 |           | 70/35  |           |       |  |
|                            |                                    | 230V                                                   | 50/25    |           | 85/43 |           | 50/25 |           | 125/63 |           |       |  |

●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形

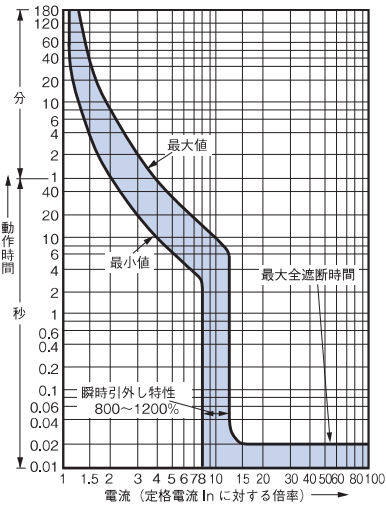

●温度補正曲線



●標準付属品（平形端子品）

- ・本体取付ねじ（M6×100） 4本
- ・端子ねじ〔六角ボルト〕（M12×35） 2P:4本, 3P:6本
- ・相間バリア 4枚
- ・取扱説明書

●付属オプション

本体(表面形)価格に下記価格を加算してください。

| 品名                    |                          |                       | 形式記号<br>〔=コード〕 | 納期 | 希望小売価格〔円〕(税抜き) | 参照<br>ページ |       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----|----------------|-----------|-------|
| 接続方式                  |                          |                       | 表面形            | —  | ◎ 機種定格一覧表参照    | D5-4      |       |
| 端子構造                  |                          |                       | 端子組合せ表参照       |    |                |           |       |
| 内部付属装置                | 補助<br>スイッチ<br>(リード線式)    | 標準                    | 1個             | W  | ○              | 4,970     | D6-20 |
|                       |                          |                       | 2個             | V  | ○              | 9,940     |       |
|                       |                          | 微小<br>負荷              | 1個             | 1  | ○              | 5,410     |       |
|                       |                          |                       | 2個             | 2  | ○              | 10,800    |       |
|                       | 警報<br>スイッチ<br>(リード線式)    | 標準                    | 1個             | K  | ○              | 4,970     | D6-20 |
|                       |                          |                       | 2個             | J  | ○              | 9,940     |       |
|                       |                          | 微小<br>負荷              | 1個             | 8  | ○              | 5,410     |       |
|                       |                          |                       | 2個             | 9  | ○              | 10,800    |       |
|                       | 電圧引外し装置<br>(リード線式)       | AC/DC24-48V           |                | FR | ○              | 10,600    | D6-21 |
|                       |                          | AC100-240V/DC100-220V |                | FA | ○              |           |       |
|                       |                          | AC277V                |                | FB | ○              |           |       |
|                       |                          | AC380-550V            |                | FP | ○              |           |       |
|                       | 不足電圧<br>引外し装置<br>(リード線式) | AC/DC24V              |                | RR | ○              | 22,500    | D6-22 |
|                       |                          | AC/DC48V              |                | RS | ○              |           |       |
|                       |                          | AC/DC100-110V         |                | RA | ○              |           |       |
|                       |                          | AC120-130V/DC125V     |                | R1 | ○              |           |       |
| AC200-240V/DC200-220V |                          | RK                    | ○              |    |                |           |       |
| AC277V                |                          | RB                    | ○              |    |                |           |       |
| AC380-480V            |                          | RP                    | ○              |    |                |           |       |
| リード線端子台               |                          | 1個                    | A              | ○  | 670            | D6-26     |       |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●機種定格一覧表

□内指定：定格電流〔コード〕

| タイプ                        | シリーズ名          | 基本形式<br>(=商品コード) | 定格電流 In(A)<br>[コード] | 希望小売価格<br>[円](税抜き) | 納期 |
|----------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|----|
| グ<br>ロ<br>ー<br>バ<br>ル<br>品 | 一般配線用<br>瞬時固定形 | BW400EAGU-2P□    | 250 [250] 300 [300] | 148,000            | ◎  |
|                            |                | BW400EAGU-3P□    | 350 [350] 400 [400] | 175,700            | ◎  |
|                            |                | BW400SAGU-2P□    |                     | 170,000            | ◎  |
|                            |                | BW400SAGU-3P□    |                     | 204,600            | ◎  |
|                            |                | BW400RAGU-2P□    |                     | 194,000            | ◎  |
|                            |                | BW400RAGU-3P□    |                     | 241,800            | ◎  |
|                            |                | BW400HAGU-2P□    |                     | 291,000            | ◎  |
|                            |                | BW400HAGU-3P□    |                     | 346,700            | ◎  |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |        | 記号<br>[=コード] | 納期 | 希望小売価格 [円] (税抜き) |        |               |
|---------|--------|--------------|----|------------------|--------|---------------|
| 電源側     | 負荷側    |              |    | 2P               |        | 3P            |
|         |        |              |    | 250~400A         |        | 250~350A 400A |
| 平形端子    | 平形端子   | なし           | ◎  | —                | 0      | 0             |
| ブロック端子  | ブロック端子 | SB           | △  |                  | 13,800 | 51,300        |
| 平形端子    | ブロック端子 | S7           | △  |                  | 6,900  | 25,600        |
| ブロック端子  | 平形端子   | S8           | △  |                  | 6,900  | 25,600        |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

技術相談窓口

☎ 0120-242-994 または Web (www.fujielectric.co.jp/fcs) へ。

ご購入のお問合せ


Z6-1 ページに記載の営業所または当社販売店へ。

特性と外形 BW400EAGU, BW400SAGU, BW400RAGU, BW400HAGU

形式:BW400□AGU


●外形寸法図〔単位：mm〕

■ 平形端子品

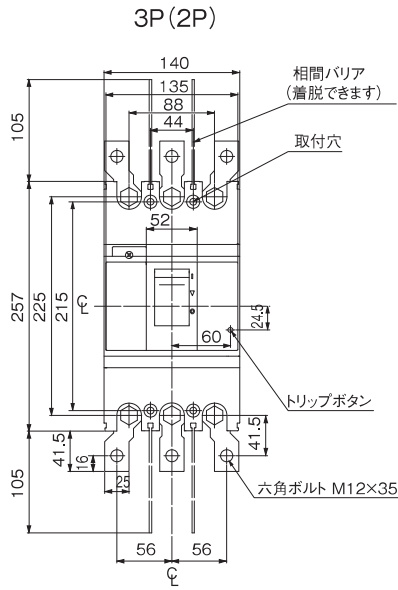

・2極品は3極品の中央極導体を除いた形状となります。

■ ブロック端子品

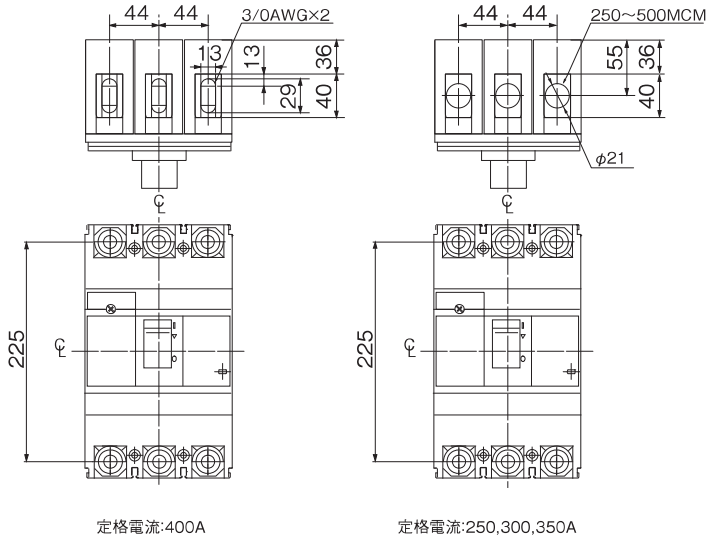

●別売部品

| 品名              | 形式記号     | 納期 | 希望小売価格<br>〔円〕(税抜き) | 参照<br>ページ | 品名         | 形式記号          | 納期          | 希望小売価格<br>〔円〕(税抜き) | 参照<br>ページ | 備考      |
|-----------------|----------|----|--------------------|-----------|------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|---------|
| 補助スイッチ(標準)1個    | BW9W1SHA | ○  | 3,320              | D6-25     | 外部操作ハンドル   | Vタイプ          | BW9V0HA     | ○                  | 7,830     | D6-38   |
| 補助スイッチ(標準)2個    | BW9W2SHA | ○  | 6,640              | D6-25     |            | Nタイプ          | BW9N0HA     | ◎                  | 5,930     | D6-34   |
| 補助スイッチ(微小負荷用)1個 | BW9W1DHA | ○  | 3,660              | D6-25     |            | Fタイプ          | BW9F0HA     | △                  | 100,600   | D6-42   |
| 補助スイッチ(微小負荷用)2個 | BW9W2DHA | ○  | 7,320              | D6-25     | 端子カバー(透明)  | 幅広タイプ (2P/3P) | BW9BTHA-L3  | ◎                  | 3,680     | D6-47   |
| 警報スイッチ(標準)1個    | BW9K1SHA | ○  | 3,320              | D6-25     |            | 幅狭タイプ (2P/3P) | BW9BTHA-S3  | ○                  | 3,680     | D6-48 ① |
| 警報スイッチ(標準)2個    | BW9K2SHA | ○  | 6,640              | D6-25     | 端子カバー(灰白色) | 幅広タイプ (2P/3P) | BW9BTHA-L3W | ◎                  | 3,680     | D6-47   |
| 警報スイッチ(微小負荷用)1個 | BW9K1DHA | ○  | 3,660              | D6-25     |            | 幅狭タイプ (2P/3P) | BW9BTHA-S3W | ○                  | 3,680     | D6-48 ① |
| 警報スイッチ(微小負荷用)2個 | BW9K2DHA | ○  | 7,320              | D6-25     | 相間バリア      | B-43A         | ◎           | 540                | D6-49     | 標準品に付属  |
| 電圧引外し装置         | BW9FHA-□ | ○  | 7,120              | D6-25     |            |               |             |                    |           |         |
| 不足電圧引外し装置       | BW9RHA-□ | ○  | 15,000             | D6-25     |            |               |             |                    |           |         |

(注1) □内には電圧定格(D6-25ページ参照)を指定してください。

(注①) ブロック端子用の端子カバーです。平形端子品には使用できません。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

|     |               |
|-----|---------------|
| D1  | 概要            |
| D2  | 形式説明          |
| D3  | 仕様一覧表         |
| D4  | 選定            |
| D5  | 取付と接続         |
| D6  | 本体付属装置-1      |
| D7  | 本体付属装置-2      |
| D8  | 特性と外形-1       |
| D9  | 特性と外形-2       |
| D10 | スプリング端子機器     |
| D11 | Multi9シリーズ    |
| D12 | Acti9シリーズ     |
| D13 | QOUシリーズ       |
| D14 | コンパクトNSXシリーズ  |
| D15 | コンパクトNSシリーズ   |
| D16 | PowerPactシリーズ |

D1 BW630RAGU, BW630HAGU(UL登録品)

概要

D2

形式説明

D3

仕様一覧表

D4

選定



(写 No.KKD08-104)

D5

取付と接続

D6

本体付属装置-1

D7

本体付属装置-2

D8

特性と外形-1

D9

特性と外形-2

D10

スプリング端子機器

D11

Multi9シリーズ

D12

Acti9シリーズ

D13

QOUシリーズ

D14

コンパ外NSXシリーズ

D15

コンパ外NSシリーズ

D16

PowerPactシリーズ

| 基本形式      |                                                        |                            | BW630RAGU              |                | BW630HAGU |       |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------|-------|
| 極数        |                                                        |                            | 3                      |                | 3         |       |
| 定格絶縁電圧〔V〕 |                                                        |                            | AC                     | 690            | 690       |       |
|           |                                                        |                            | DC                     | 250            | 250       |       |
| グローバル品    | 定格遮断容量〔kA〕                                             | UL489<br>CAN/CSA C22.2N0.5 | AC 600V/△              | —              | 25        |       |
|           |                                                        |                            | 600V/Y                 | —              | 25        |       |
|           | 480V/△                                                 |                            | 50                     | 65（ブロック端子付：50） |           |       |
|           | 480V/Y                                                 |                            | 50                     | 65（ブロック端子付：50） |           |       |
|           | 240V                                                   |                            | 100                    | 100            |           |       |
|           |                                                        | DC 125/250V                | 10                     | 10             |           |       |
|           | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1<br>EN60947-2<br>(Icu/Ics) | AC 690V                    | 15/8                   | 15/8           |           |       |
|           |                                                        | 500V                       | 36/18                  | 42/21          |           |       |
|           |                                                        | 440V                       | 50/25                  | 70/35          |           |       |
|           |                                                        | 415V                       | 50/25                  | 70/35          |           |       |
|           |                                                        | 400V                       | 50/25                  | 70/35          |           |       |
|           |                                                        | 380V                       | 50/25                  | 70/35          |           |       |
|           |                                                        | 240V                       | 100/50                 | 125/63         |           |       |
|           |                                                        | 230V                       | 100/50                 | 125/63         |           |       |
|           |                                                        |                            | DC 250V                | 40/20          | 40/20     |       |
|           |                                                        |                            | GB14048.2<br>(Icu/Ics) | AC 400V        | 50/25     | 70/35 |
|           |                                                        | 230V                       | 100/50                 | 125/63         |           |       |

●標準付属品（平形端子品）

- ・本体取付ねじ（M6×100） 4本
- ・端子ねじ〔六角ボルト〕（M12×40） 6本
- ・相間バリア 4枚
- ・取扱説明書
- ・補助ハンドル 1個

●付属オプション


本体（表面形）価格に下記価格を加算してください。

| 品名     |                          | 形式記号<br>〔=コード〕        | 納期 | 希望小売価格〔円〕（税抜き） | 参照<br>ページ |
|--------|--------------------------|-----------------------|----|----------------|-----------|
| 接続方式   | 表面形                      | —                     | ◎  | 機種定格一覧表参照      | D5-4      |
| 端子構造   |                          |                       |    |                |           |
| 内部付属装置 | 補助スイッチ<br>（リード線式）        | 標準                    | 1個 | W              | ○         |
|        |                          | 標準                    | 2個 | V              | ○         |
|        |                          | 微小                    | 1個 | 1              | ○         |
|        |                          | 負荷                    | 2個 | 2              | ○         |
|        |                          | 負荷                    | 2個 | 2              | ○         |
|        | 警報スイッチ<br>（リード線式）        | 標準                    | 1個 | K              | ○         |
|        |                          | 標準                    | 2個 | J              | ○         |
|        |                          | 微小                    | 1個 | 8              | ○         |
|        |                          | 負荷                    | 2個 | 9              | ○         |
|        |                          | 負荷                    | 2個 | 9              | ○         |
|        | 電圧引外し装置<br>（リード線式）       | AC/DC24-48V           | FR | ○              | ○         |
|        |                          | AC100-240V/DC100-220V | FA | ○              | ○         |
|        |                          | AC277V                | FB | ○              | ○         |
|        |                          | AC380-550V            | FP | ○              | ○         |
|        |                          | AC380-550V            | FP | ○              | ○         |
|        | 不足電圧<br>引外し装置<br>（リード線式） | AC/DC24V              | RR | ○              | ○         |
|        |                          | AC/DC48V              | RS | ○              | ○         |
|        |                          | AC/DC100-110V         | RA | ○              | ○         |
|        |                          | AC120-130V/DC125V     | R1 | ○              | ○         |
|        |                          | AC200-240V/DC200-220V | RK | ○              | ○         |
|        |                          | AC277V                | RB | ○              | ○         |
|        |                          | AC380-480V            | RP | ○              | ○         |
|        |                          | AC380-480V            | RP | ○              | ○         |
|        |                          | AC380-480V            | RP | ○              | ○         |
|        |                          | AC380-480V            | RP | ○              | ○         |
|        | リード線端子台                  | 1個                    | A  | ○              | ○         |
|        |                          | 1個                    | A  | ○              | ○         |
|        |                          | 1個                    | A  | ○              | ○         |
|        |                          | 1個                    | A  | ○              | ○         |
|        |                          | 1個                    | A  | ○              | ○         |


◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形

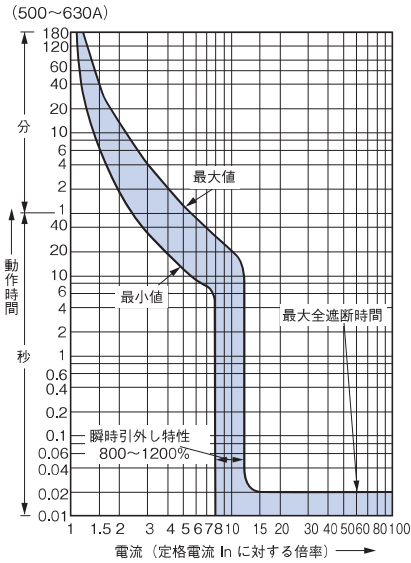

●温度補正曲線

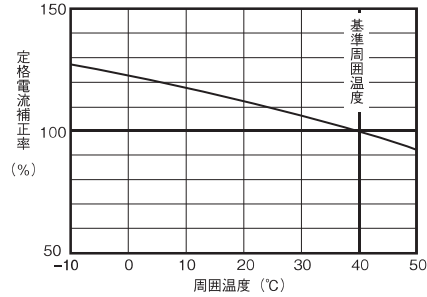

●機種定格一覧表

□内指定：定格電流〔コード〕

| タイプ    | シリーズ名          | 基本形式<br>（=商品コード） | 定格電流 In (A)<br>〔コード〕          | 希望小売価格<br>〔円〕（税抜き） | 納期 |
|--------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| グローバル品 | 一般配線用<br>瞬時固定形 | BW630RAGU-3P□    | 500〔500〕 600〔600〕<br>630〔630〕 | 448,000            | ◎  |
|        |                | BW630HAGU-3P□    | —                             | 535,600            | ◎  |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |        | 記号<br>〔=コード〕 | 納期        | 希望小売価格〔円〕（税抜き） | 希望小売価格〔円〕（税抜き） |
|---------|--------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 電源側     | 負荷側    | 〔=コード〕       | 500, 600A | 630A           | —              |
| 平形端子    | 平形端子   | なし           | ◎         | —              | —              |
| ブロック端子  | ブロック端子 | SB           | △         | 49,400         | —              |
| 平形端子    | ブロック端子 | S7           | △         | 24,700         | —              |
| ブロック端子  | 平形端子   | S8           | △         | 24,700         | —              |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

注) 630A品は電源側/負荷側が平形端子の組合せのみです。





D1 BW800RAGU, BW800HAGU(UL登録品)

概要

D2


形式説明

D3

仕様  
一覧表

D4

選定

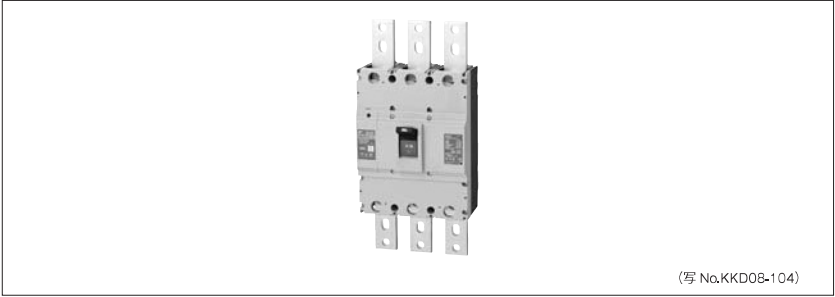

(写 No.KKD08-104)

D5

取付と  
接続

D6

本体付属  
装置-1

D7

本体付属  
装置-2

D8

特性と  
外形-1

D9

特性と  
外形-2

D10

スプリング  
端子機器

D11

Multi9  
シリーズ

D12

Acti9  
シリーズ

D13

QOU  
シリーズ

D14

コンパ  
NSXシリーズ

D15

コンパ  
NSシリーズ

D16

PowerPact  
シリーズ

| 基本形式                       |                                                        | BW800RAGU                  |             | BW800HAGU |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 極数                         |                                                        | 3                          |             | 3         |                  |
| 定格絶縁電圧 [V]                 |                                                        | AC                         |             | 690       |                  |
|                            |                                                        | DC                         |             | 250       |                  |
| グ<br>ロ<br>ー<br>バ<br>ル<br>品 | 定<br>格<br>遮<br>断<br>容<br>量<br>[kA]                     | UL489<br>CAN/CSA C22.2NO.5 | AC 600V/△   | —         | 25               |
|                            |                                                        |                            | 600V/Y      | —         | 25               |
|                            |                                                        |                            | 480V/△      | 50        | 65 (ブロック端子付: 50) |
|                            |                                                        |                            | 480V/Y      | 50        | 65 (ブロック端子付: 50) |
|                            |                                                        |                            | 240V        | 100       | 100              |
|                            |                                                        |                            | DC 125/250V | 10        | 10               |
|                            | IEC60947-2<br>JIS C 8201-2-1<br>EN60947-2<br>(Icu/Ics) | AC                         | 690V        | 15/8      | 15/8             |
|                            |                                                        |                            | 500V        | 36/18     | 42/21            |
|                            |                                                        |                            | 440V        | 50/25     | 70/35            |
|                            |                                                        |                            | 415V        | 50/25     | 70/35            |
|                            |                                                        |                            | 400V        | 50/25     | 70/35            |
|                            |                                                        |                            | 380V        | 50/25     | 70/35            |
|                            |                                                        |                            | 240V        | 100/50    | 125/63           |
|                            |                                                        |                            | 230V        | 100/50    | 125/63           |
|                            |                                                        |                            | DC 250V     | 40/20     | 40/20            |
|                            |                                                        |                            | AC 400V     | 50/25     | 70/35            |
|                            | GB14048.2<br>(Icu/Ics)                                 | AC                         | 230V        | 100/50    | 125/63           |
|                            |                                                        |                            |             |           |                  |
|                            |                                                        |                            |             |           |                  |
|                            |                                                        |                            |             |           |                  |
|                            |                                                        |                            |             |           |                  |

●標準付属品（平形端子品）

- ・本体取付ねじ（M6×100） 4本
- ・端子ねじ〔六角ボルト〕（M12×40） 6本
- ・相間バリア 4枚
- ・取扱説明書
- ・補助ハンドル 1個

●付属オプション


本体(表面形)価格に下記価格を加算してください。

| 品名                    |                          |                       | 形式記号<br>〔=コード〕 | 納期 | 希望小売価格〔円〕(税抜き) | 参照<br>ページ |       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----|----------------|-----------|-------|
| 接続方式 表面形              |                          |                       | —              | ◎  | 機種定格一覧表参照      | D5-4      |       |
| 端子構造                  |                          |                       | 端子組合せ表参照       |    |                |           |       |
| 内部付属装置                | 補助<br>スイッチ<br>(リード線式)    | 標準                    | 1個             | W  | ○              | 4,970     | D6-20 |
|                       |                          |                       | 2個             | V  | ○              | 9,940     |       |
|                       |                          | 微小<br>負荷              | 1個             | 1  | ○              | 5,410     |       |
|                       |                          |                       | 2個             | 2  | ○              | 10,800    |       |
|                       | 警報<br>スイッチ<br>(リード線式)    | 標準                    | 1個             | K  | ○              | 4,970     | D6-20 |
|                       |                          |                       | 2個             | J  | ○              | 9,940     |       |
|                       |                          | 微小<br>負荷              | 1個             | 8  | ○              | 5,410     |       |
|                       |                          |                       | 2個             | 9  | ○              | 10,800    |       |
|                       | 電圧引外し装置<br>(リード線式)       | AC/DC24-48V           |                | FR | ○              | 10,600    | D6-21 |
|                       |                          | AC100-240V/DC100-220V |                | FA | ○              |           |       |
|                       |                          | AC277V                |                | FB | ○              |           |       |
|                       |                          | AC380-550V            |                | FP | ○              |           |       |
|                       | 不足電圧<br>引外し装置<br>(リード線式) | AC/DC24V              |                | RR | ○              | 22,500    | D6-22 |
|                       |                          | AC/DC48V              |                | RS | ○              |           |       |
| AC/DC100-110V         |                          | RA                    | ○              |    |                |           |       |
| AC120-130V/DC125V     |                          | R1                    | ○              |    |                |           |       |
| AC200-240V/DC200-220V |                          | RK                    | ○              |    |                |           |       |
| AC277V                |                          | RB                    | ○              |    |                |           |       |
| AC380-480V            |                          | RP                    | ○              |    |                |           |       |
|                       |                          |                       |                |    |                |           |       |
| リード線端子台               |                          | 1個                    | A              | ○  | 670            | D6-26     |       |


◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●動作特性曲線

一般配線用瞬時固定形

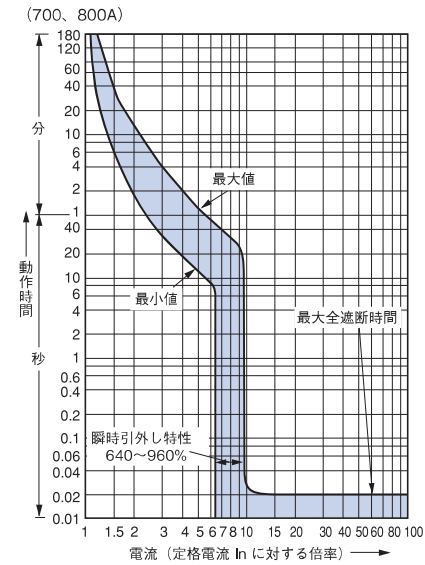

●温度補正曲線

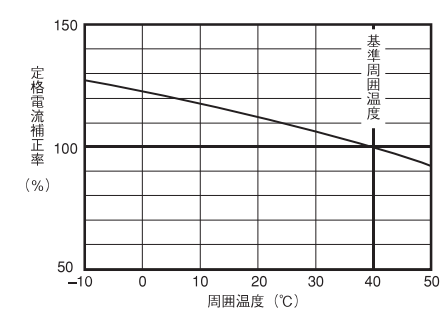

●機種定格一覧表

□内指定：定格電流〔コード〕

| タイプ                        | シリーズ名          | 基本形式<br>(=商品コード) | 定格電流 In(A)<br>〔コード〕 | 希望小売価格<br>(円)(税抜き) | 納期 |
|----------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|----|
| グ<br>ロ<br>ー<br>バ<br>ル<br>品 | 一般配線用<br>瞬時固定形 | BW800RAGU-3P□    | 700 [700] 800 [800] | 741,000            | ◎  |
|                            |                | BW800HAGU-3P□    |                     | 890,500            | ◎  |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

●端子組合せ表

本体価格に下記価格を加算してください。

| 端子の付く位置 |        | 記号<br>〔=コード〕 | 希望小売価格〔円〕(税抜き) |         |
|---------|--------|--------------|----------------|---------|
| 電源側     | 負荷側    |              | 700A           | 800A    |
| 平形端子    | 平形端子   | なし           | —              | —       |
| ブロック端子  | ブロック端子 | SB           | 108,000        | 110,000 |
| 平形端子    | ブロック端子 | S7           | 53,800         | —       |
| ブロック端子  | 平形端子   | S8           | 53,800         | —       |

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品

注)800A定格は電源側/負荷側ブロック端子のみ製作可能です。平形端子品は製作できません。




特性と外形 BW800RAGU, BW800HAGU


形式:BW800□AGU

●外形寸法図〔単位：mm〕

■ 平形端子品（700A）

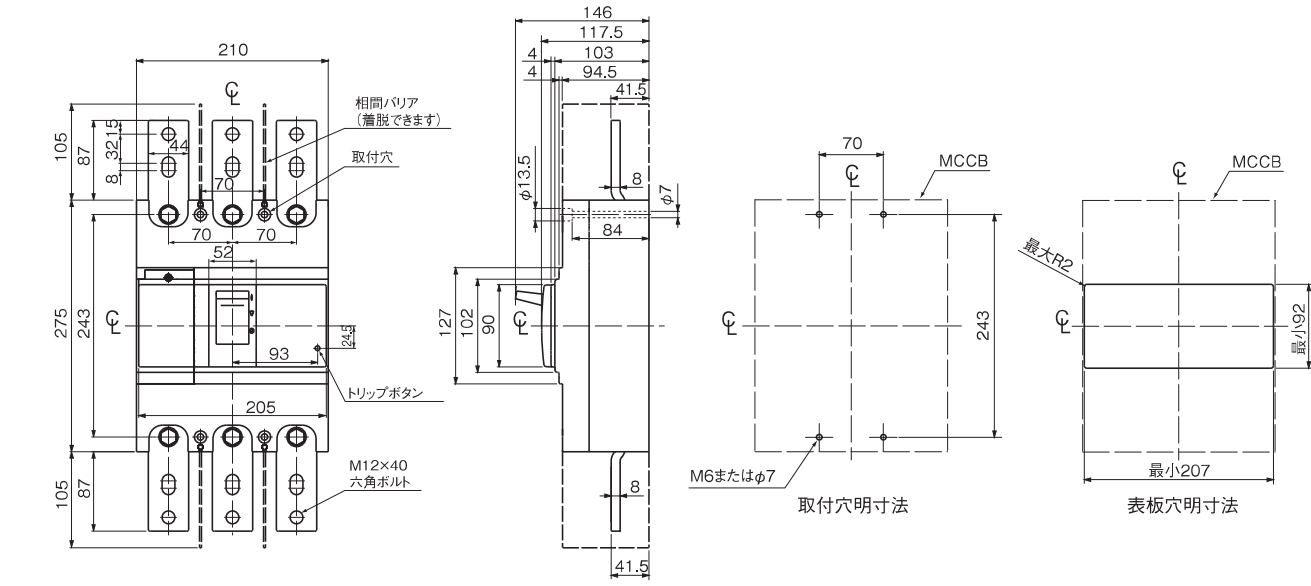

■ ブロック端子品（700, 800A）

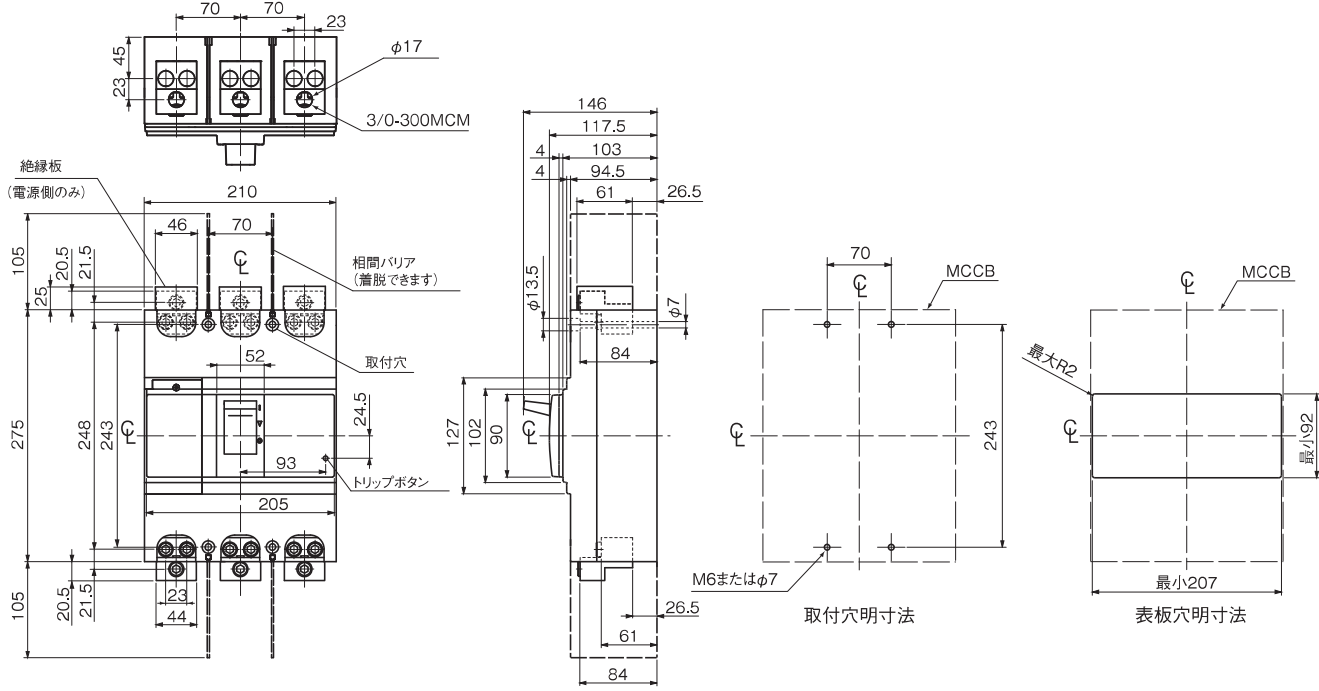

●別売部品

| 品名              | 形式記号     | 納期 | 希望小売価格<br>(円) (税抜き) | 参照<br>ページ | 品名         | 形式記号 | 納期          | 希望小売価格<br>(円) (税抜き) | 参照<br>ページ | 備考     |
|-----------------|----------|----|---------------------|-----------|------------|------|-------------|---------------------|-----------|--------|
| 補助スイッチ(標準)1個    | BW9W1SHA | ○  | 3,320               | D6-25     | 外部操作ハンドル   | Vタイプ | BW9V0JA     | ○                   | 11,000    | D6-38  |
| 補助スイッチ(標準)2個    | BW9W2SHA | ○  | 6,640               | D6-25     |            | Nタイプ | BW9N0JA     | ○                   | 5,930     | D6-34  |
| 補助スイッチ(微小負荷用)1個 | BW9W1DHA | ○  | 3,660               | D6-25     | 端子カバー(透明)  | 3P   | BW9BTJA-L3  | ◎                   | 4,120     | D6-47  |
| 補助スイッチ(微小負荷用)2個 | BW9W2DHA | ○  | 7,320               | D6-25     | 端子カバー(灰白色) | 3P   | BW9BTJA-L3W | ◎                   | 4,120     | D6-47  |
| 警報スイッチ(標準)1個    | BW9K1SHA | ○  | 3,320               | D6-25     | 相間バリア      |      | B-43A       | ◎                   | 540       | D6-49  |
| 警報スイッチ(標準)2個    | BW9K2SHA | ○  | 6,640               | D6-25     |            |      |             |                     |           | 標準品に付属 |
| 警報スイッチ(微小負荷用)1個 | BW9K1DHA | ○  | 3,660               | D6-25     |            |      |             |                     |           |        |
| 警報スイッチ(微小負荷用)2個 | BW9K2DHA | ○  | 7,320               | D6-25     |            |      |             |                     |           |        |
| 電圧引外し装置         | BW9FHA-□ | ○  | 7,120               | D6-25     |            |      |             |                     |           |        |
| 不足電圧引外し装置       | BW9RHA-□ | ○  | 15,000              | D6-25     |            |      |             |                     |           |        |

(注1) □内には電圧定格(D6-25ページ参照)を指定してください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品