

牛角轉接模組

JID-W Series 選購指南

J ID XX MW 5 H

跳線板

牛角連接器

極數：20, 26, 34, 40, 50

H：包覆式底座

5mm：端子台間距

W：標準品


CW：帶COM端子台

M=Male(公接頭)

規格

連接器極數	型號(標準品)	尺寸(mm)
20	JID20MW5H	H85 x W64mm
40	JID40MW5H	H85 x W114mm
50	JID50MW5H	H85 x W134mm
連接器極數	型號(COM端子)	尺寸(mm)
20	JID20MCW5H	H85 x W64mm
40	JID40MCW5H	H85 x W114mm
50	JID50MCW5H	H85 x W134mm

註：可接受客製化產品

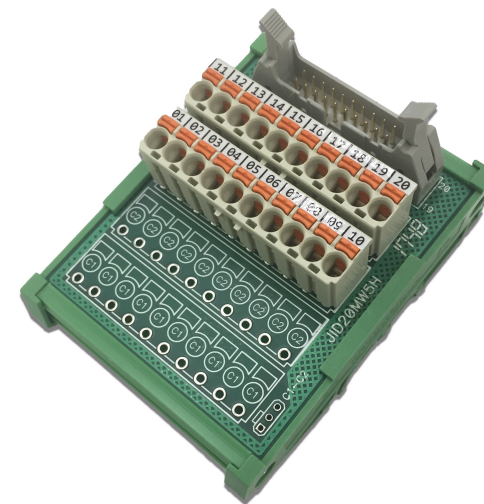


鑫達懋業股份有限公司
Sintek-SG Corporation

核准
製圖
版次
Rocksan
v:1.0

圖號		圖名							
		JID-W 選購指南							
規格		材質							
紙張	單位	比例	投影	日期	張數				
A4	mm	1: 1		19-05-27	1				
符號	單號	修改者	修改日期	變更事項					


牛角轉接模組 JID20MW5H

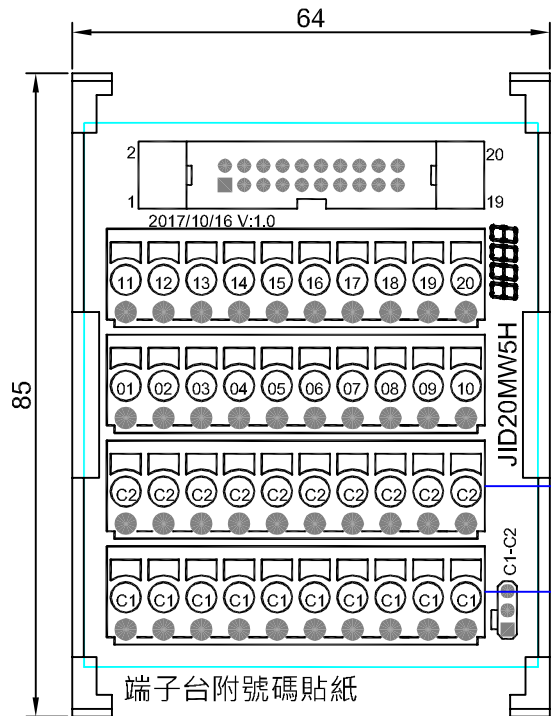

選配：COM端子台 10P X 2
請訂購型號：JID20MCW5H

電路圖

IDC connetor

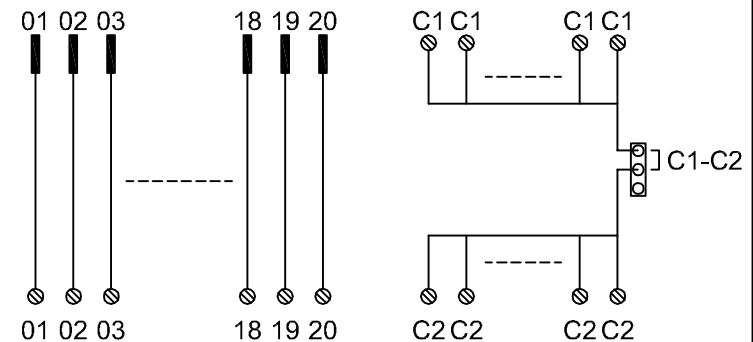

規格


連接器	3M 3000 SERIES 20P
額定電壓	125V AC, 30DC
額定電流	1A
適用線徑	12-24AWG
端子台	WAGO 2092 SERIES

鑫達懋業股份有限公司
Sintek-SG Corporation

核准 製圖 版次
Rocksan v:1.0


圖 號		圖 名		符 號		單 號		修 改 者		修 改 日 期		變 更 事 項	
JID20MW		JIDW轉接模組											
規 格		材 質											
紙 張	單 位	比 例	投 影	日 期	張 數								
A4	mm	1: 1		19-05-27	1								

牛角轉接模組 JID40MW5H

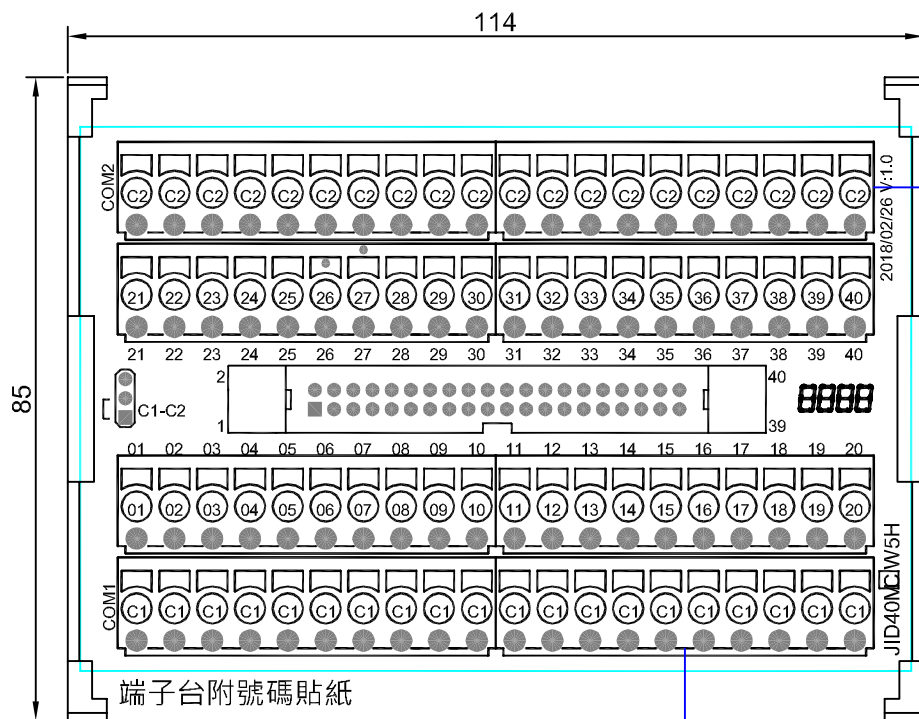

電路圖

IDC connetor

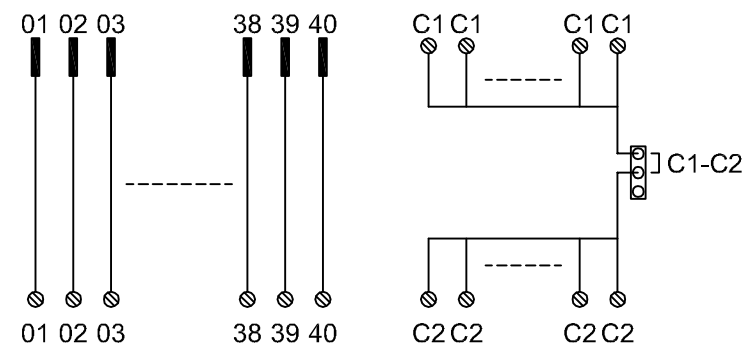

規格

連接器	3M 3000 SERIES 40P
額定電壓	125V AC, 30DC
額定電流	1A
適用線徑	12-24AWG
端子台	WAGO 2092 SERIES


選配：COM端子台 20P X 2
請訂購型號：JID40MCW5H

鑫達懋業股份有限公司
Sintek-SG Corporation

核准 製圖 版次
Rocksan v:1.0

圖 號		圖 名		符 號		單 號		修 改 者		修 改 日 期		變 更 事 項	
JID40MW		JIDW轉接模組											
規 格		材 質											
紙 張	單 位	比 例	投 影	日 期	張 數								
A4	mm	1: 1		19-05-27	1								


牛角轉接模組 JID50MW5H

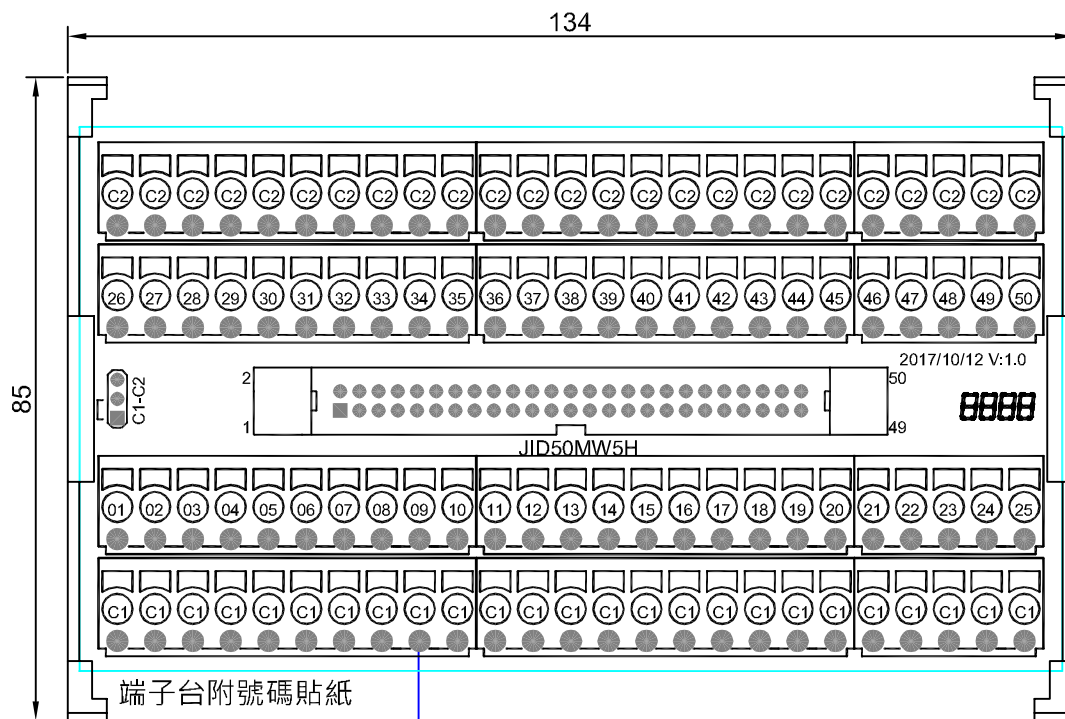

選配：COM端子台 25P X 2
請訂購型號：JID50MCW5H

電路圖

IDC connetor

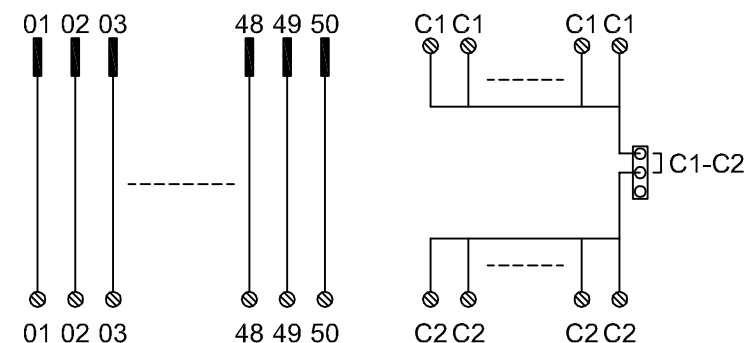

規格

連接器	3M 3000 SERIES 50P
額定電壓	125V AC, 30DC
額定電流	1A
適用線徑	12-24AWG
端子台	WAGO 2092 SERIES

鑫達懋業股份有限公司
Sintek-SG Corporation

核准 製圖 版次
Rocksan v:1.0

圖 號			圖 名								
JID50MW			JIDW轉接模組								
規 格			材 質								
											
紙 張	單 位	比 例	投 影	日 期	張 數						
A4	mm	1: 1		19-05-27	1		符號	單 號	修 改 者	修 改 日 期	變 更 事 項