



限24V

87 分貝

15 頻道

儲存63秒音頻

□ 80


防護等級 IP54

集電極開路
可使用PLC驅動

BDV系列採用音質清晰的MP3檔案作為音源，
可使用SD卡簡單儲存更換音頻檔，安裝簡便，可輕鬆嵌入機械面板

① 輸入模式選擇旋鈕

※可進行輸入模式選擇，詳細請參考右上方描述。

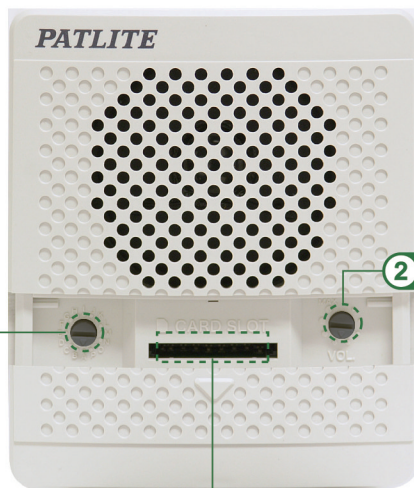


② 音量調節旋鈕





③ SD記憶卡插槽




利用語音播放提供更準確的訊息提示

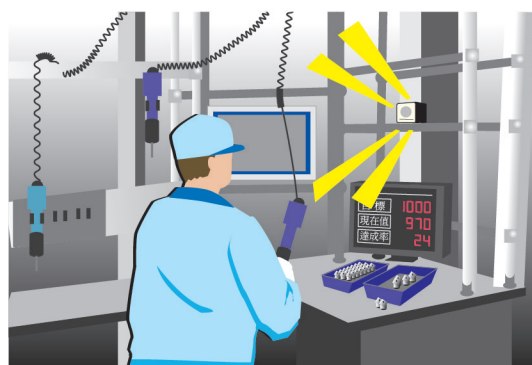

尺寸圖 單位：mm

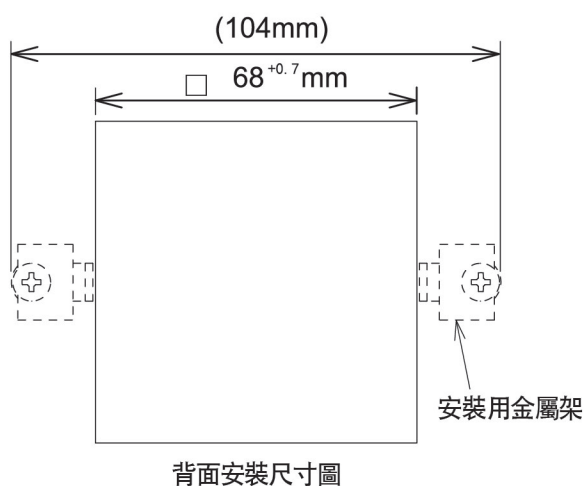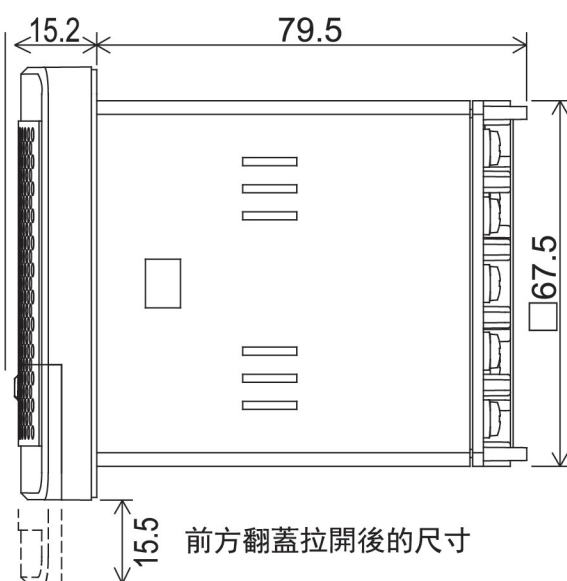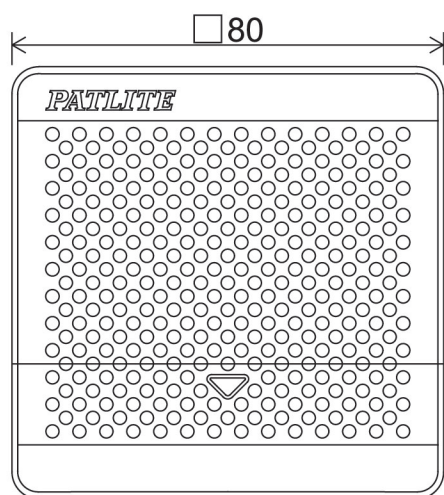

安裝面板厚：1~10 mm

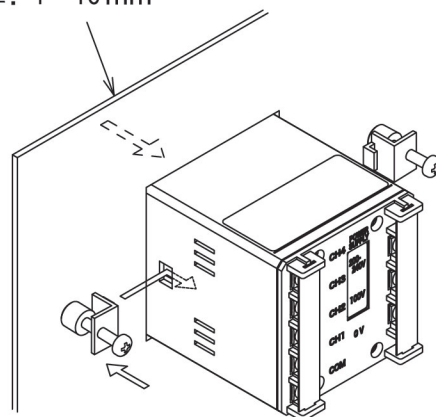

※安裝尺寸依 IEC-61554 (DIN-43700) 標準設計

BDV 型

型號	額定電壓	使用電壓範圍	功率	音量	對應音頻檔案	使用溫度範圍	儲存訊息長度	頻道數量	防護等級	重量
BDV-15JF	DC 12-24V	DC 10.8V~26.4V	4W	最大 87 分貝 (1米處測量)	MPEG1-Audio Layer III (mp3) 規格： 64kbit/s, Fs=44.1kHz	-10°C~+50°C (濕度 85% 以下)	63秒	4 (接點輸入) 15 (二進制輸入)	IP54 (只限正面)	0.22kg
BDV-15KF	AC 100/220V	AC 100V±10% AC 220V±10%	5W							0.34kg

如何選型

BDV-15JF-J	
型號	顏色
	J: 象牙白 K: 深灰色
額定電壓	
J: DC 12-24V K: AC 100V/220V	