

超小型MP3可錄音播放器



87 分貝

儲存520秒音頻

□ 75

保護等級 IP54

僅限正面安裝

集電極開路
可使用PLC驅動

超薄型MP3 可錄音播放器

- 超薄設計，節約空間 厚度僅9mm。
- 擁有2種安裝方式：嵌入式安裝、壁掛式安裝。
- 採用19.9mm超薄型簡約設計，體積小卻可達到87分貝的大音量播放功能。
- 在面板正面即可調節音量。
- 自動減低音量播放。
- 所有安裝、拆卸、音量調節都可在前方完成，方便安裝與調試。
- 擁有2種驅動模式NPN、PNP。
- 取得RoHS認證。安裝尺寸依 IEC-61554 (DIN43700) 設計
- 最多可使用15個播放頻道。
- 防護等級IP54 (僅限嵌入式安裝)。
- 只需儲存指定檔名的語音檔到SD卡，插入SD卡即可更換播放內容，無需軟體編輯。
- 符合CE認證。

520秒
最長錄音時間

一台，其容量能輕易地儲存眾多語音訊息。

- 使用場所：公共廁所、電梯、自動扶梯
- 使用用途：設備使用的嚮導

用語音嚮導，支援設備使用



對高齡者，身體障礙者等各種各樣的使用者，透過語音嚮導支援，能盡量減輕使用時的不便，提供舒適使用的環境。例如，公共廁所的入口處，導入多功能廁所位置語音嚮導和室內設備使用語音嚮導。

520秒
最長錄音時間

工廠全球化佈局對應


- 使用場所：工廠的生產現場、物流工程
- 使用用途：用語音正確地進行工作指示

製造現場也可多國語言對應




根據工廠全球化佈局，透過語音指示和裝置操作嚮導，多國語言語音的注意提醒，確保作業的正確性及安全性。

尺寸圖 單位：mm

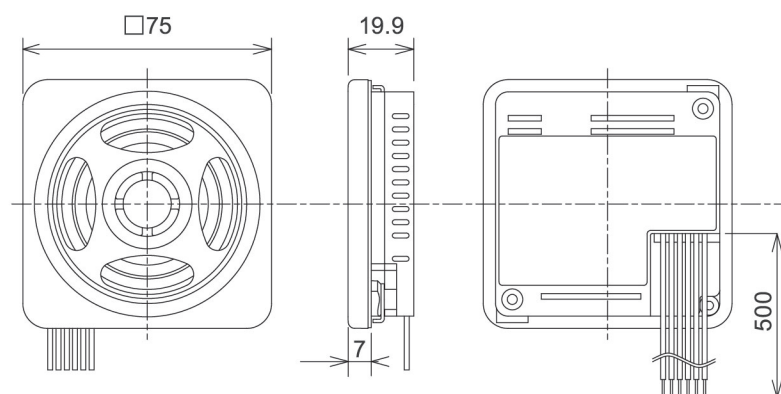

安裝孔尺寸

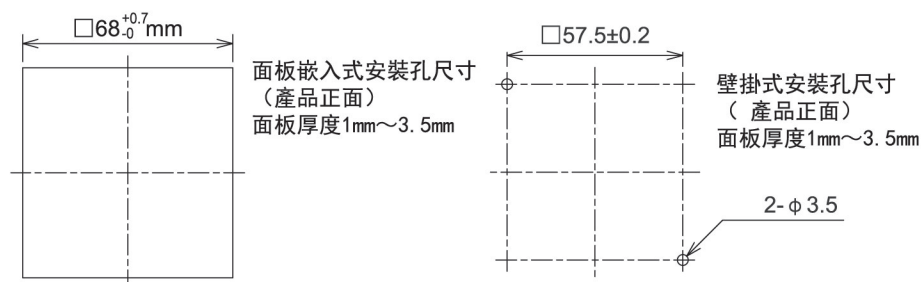

安裝尺寸依 IEC-61554 (DIN43700) 設計

與安裝面板融為一體 安裝方便・外形美觀

靈巧設計，安裝便捷

所有安裝、拆卸、音量調節都可在前方完成，方便安裝與調試。



旋轉螺絲後即可將面板固定



■ 面板嵌入式安裝



■ 壁掛式安裝



實際尺寸 (側面)

配備SD孔，使用SD卡可輕鬆更換播放內容。

除了傳統的使用派特萊專用軟體編輯語音檔案的方式以外，新產品採用了更簡易的方式，只需將MP3檔案命名為指定的檔名並複製入SD卡中即可。

※建議使用SDV-2GP型原裝SD卡以保證硬體兼容。

如何選型

BSV-24NL-W

電晶體類型

N: NPN型電晶體
P: PNP型電晶體

錄音時間

L: 520秒
空白: 63秒

前蓋顏色

W: 米白色
D: 深灰色

BSV 型

錄音時間520秒型號規格

規格											
型號	電晶體類型	額定電壓	使用電壓範圍	功率	音量	使用溫度範圍	最長錄音時間	錄音頻道	保護等級	重量	前蓋顏色
BSV-24NL-W/D	NPN型電晶體	12-24 V 直流電	10.8 V 直流電 至 26.4 V 直流電	最大3.5W	最大87分貝 (於1公尺處) 1千赫正弦波	-10℃至+50℃ (相對溼度85% 或更低)	520秒	4 (位元輸入) 15 (二進值輸入) *使用降音功能時, 輸入轉換成 3 (位元輸入) 7 (二進值輸入)	IP54 (僅為用於面板 嵌置之直立式 位置時)	100 g ± 10%	米白色 (W) 深灰色 (D)
BSV-24PL-W/D	PNP型電晶體										

錄音時間63秒型號規格

規格											
型號	電晶體類型	額定電壓	使用電壓範圍	功率	音量	使用溫度範圍	最長錄音時間	錄音頻道	保護等級	重量	前蓋顏色
BSV-24N-W/D	NPN型電晶體	12-24 V 直流電	10.8 V 直流電 至 26.4 V 直流電	最大3.5W	最大87分貝 (於1公尺處) 1千赫正弦波	-10℃至+50℃ (相對溼度85% 或更低)	63秒	4 (位元輸入) 15 (二進值輸入) *使用降音功能時, 輸入轉換成 3 (位元輸入) 7 (二進值輸入)	IP54 (僅為用於面板 嵌置之直立式 位置時)	100 g ± 10%	米白色 (W) 深灰色 (D)
BSV-24P-W/D	PNP型電晶體										