



垂直旋轉型
CLN-T



水平垂直旋轉型
CLN-PT



LED

防護等級 IP69K


85

業界領先的超小機台專用工作燈CLN

- 業界最薄的外形設計厚度僅為22.2mm。
- 符合國際最高防護等級IP66G/67G、69K。
- 可以在上下180度，左右120度的範圍內任意調整照射角度，符合任何工作環境的使用。


安裝使用更加自由自在

■ 垂直旋轉型 CLN-T



可調整照射角度上下180°，折疊後僅厚33mm，是最適合牆壁安裝的小型照明。


■ 水平垂直旋轉型 CLN-PT




可調整照射角度上下180° 左右120°，折疊後僅厚43mm，是最適合牆壁安裝的小型照明。即使安裝在牆壁後也可隨意調節照射角度。

尺寸圖 單位：mm

■ 垂直旋轉型 (T 型)

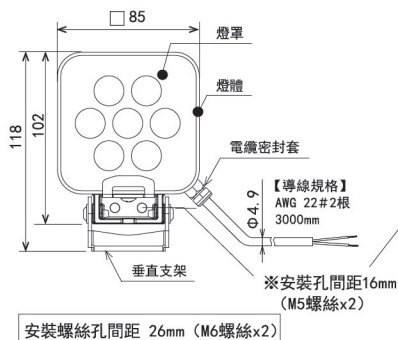

■ 水平/垂直旋轉型 (PT 型)



CLN 型

	CLN-24-CD-T	CLN-24-CD-PT
光源顏色	日光色	
色溫 (typ.)	6500K	
中心亮度 (DC24V) 1米處	820lx	
總通光量 (typ.)	550lm	
額定電壓	DC 24V (有正負極)	
使用電壓範圍	DC 24V ±10%	
消耗電流 / 功率	174mA ±10% / 4.2W	
使用溫度範圍	-40°C ~ +60°C (90RH以下, 無結露)	
燈體材質	燈體: 鋁合金 / 燈罩: 強化玻璃	
防護等級	IP66G/67G (JIS G0920) / 69K (DIN 40050 part 9) (除導線前端部分)	
安裝場所 / 安裝方向	室內 / 任何方向	
絕緣電阻	DC 500V 5MΩ以上	
耐壓測試	AC 500V 1分鐘 (電源帶電部分與非帶電金屬部之間)	
防震等級	30Hz 振幅0.3mm-p上下、左右、前後各2小時 振幅0.3mm-p (10~57 Hz), 加速度19.6m/s ² (57~150Hz) (JIS G60068-2-6)	
重量	360g±10%	430g±10%