

LA6/LA6-POE

REVOLITE™

智慧型信號燈

60mm 智能信號燈

- DC24V/5 層
- AC100-240V/5 層

LA6



- | | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 11種
蜂鳴類型 | 集電極開路 | 21種
LED顏色 |
| IP65 | IP54
(附蜂鳴器) | 85dB
距離1公尺處 |



銀色常亮型 象牙白 (閃爍附蜂鳴器)

60mm 智能信號燈，可結合 PoE 直接安裝


LA6-5DTNWB-POE

標準型附帶清除功能開關

LA6-5DSNWB-POE



- | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|
| 插座供電 | PoE | Mirroring | Modbus/TCP |
| Socket | LAN | 85dB
距離1公尺處 | 11種
蜂鳴類型 |
| 21種
LED顏色 | IP54
(Direct Mount) | HTTP | |

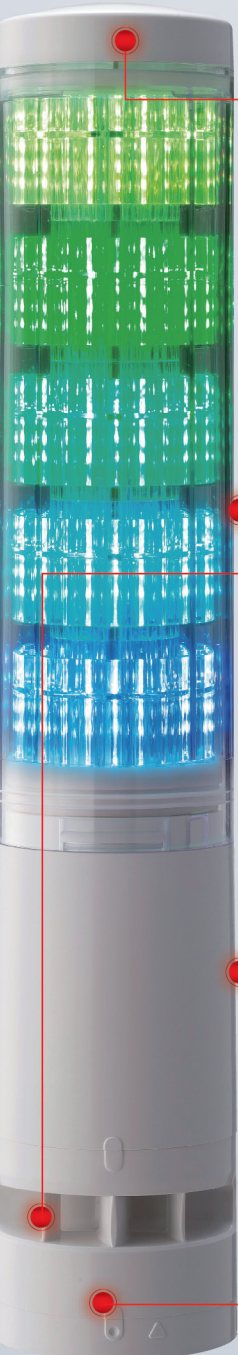


多功能開關，適用於各種設置

- 蜂鳴器設置4段選擇
 • 85dB(大聲)→80dB→70dB(小聲)→OFF
 顏色設置
 • 內置開關也可以手動
 • 每一層可選擇9種顏色



鏡頭新設計強化可視性

鏡頭設計使用LED燈，即使在遠距離也能清晰可見



蜂鳴器共有11種聲音可搭配各種應用

新開發蜂鳴器不僅可清晰傳輸85dB（距離1m），還增加了防水功能。在智能模式下，每種顯示模式可以設置一種蜂鳴聲（在信號燈模式下只能選擇11種警報模式中的3種）



使用免費編輯程式可以自由更改 LA6 的顏色和顯示方式。

通過USB線將顏色和顯示方式上傳到信號燈。
 * USB連接線需另購買（帶有充電/數據傳輸功能的USB micro B型）。



方便連接到支援PoE

PoE可以帶來很多優勢，例如降低安裝電纜的成本，將其連接到支持PoE的HUB，亦具有不必束縛在電源插座上的靈活性。



可拆卸接線端子

可以通過網絡記錄和存取I/O數據，也可以通過接線盒提供直流電源。



LA6-POE通信協議

SOCKET通訊

名為PNS的應用程序級協議（由PATLITE開發）可用於在客戶端和服務器之間建立連接，並控制視覺和聽覺警報功能。

HTTP（超文本傳輸協議）

通過Web瀏覽器或PLC發送的HTTP命令可以觸發視覺和聽覺警報功能

Modbus TCP / UDP - 刪除圖像

Modbus是一種供應商中立協議，可用於通過PLC控制視覺和聽覺警報功能。

