


スタンダードタイプ ロータリスイッチ

RS500series

特長

- 豊富なステップ角度
15° 20° 30° 45° 60° の5種類を用意しました。
- 接点数変更が自在
接点数はセルフタッピングねじの入れ替えで変更可能です。
- 2重軸も製造可能
様々な組み合わせの2重軸が製造可能です。
- パネル防水も製造可能
アダプタ板とOリングの併用でパネル防水が可能です。
- 多段、多回路、多接点
1段で6回路までの多回路ウエハもあり、回路が豊富です。

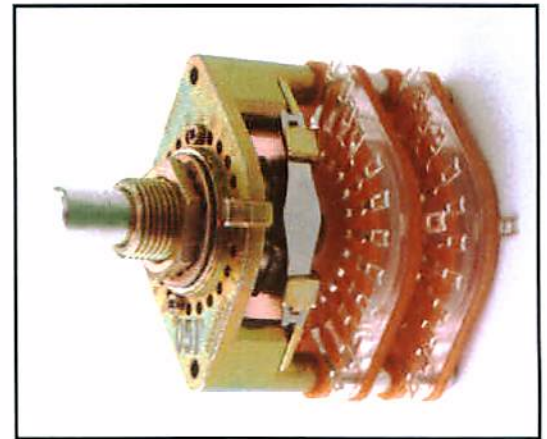


■RS500 規格

項 目	条 件	仕 様
使 用 温 度 範 囲	氷結しないこと	-20℃～+70℃
保 存 温 度 範 囲	氷結しないこと	-40℃～+70℃
機 械 的 性 能	1. 回 転 ト ル ク	0.10～0.25N・m
	2. 端 子 強 度	任意の一方の先端に静荷重をかける 10N
	3. ナット締め付け強度	2N・m
	4. 耐 振 性	掃引の割合10～55～10Hz/分 全振幅1.5mm xyz方向に各2時間 電気的性能項目1を満足すること
	5. は ん だ 耐 熱 性	ウエハの材質がフェノールの場合 温度350±10℃ 時間3±1秒
	6. 防 水 性	パネル取付防水、但し軸の回転は行わない 水深：2m 時間：2h
電 気 的 性 能	1. 接 触 抵 抗	DC5V1A電圧降下法 1kHz±200Hz電圧20mV、電流50mA以下 10mΩ以下 (初期値で導体抵抗を含む)
	2. 絶 縁 抵 抗	DC500V 1分間後 端子-端子間 フェノール 端子-アース間 エポキシ 1,000MΩ以上 50,000MΩ以上
	3. 耐 電 圧	AC500V 1分間 端子-端子間、端子-アース間 異常がないこと
	4. 定 格	抵抗負荷 AC 30V 1.5A 200V 0.2A DC 20V 1.5A 200V 0.1A
	1. 動 作 耐 久 性	無負荷にて 1～1.2πrad/sの 角速度で往復 50,000回 回転トルク 接触抵抗 絶縁抵抗DC500V 1分間後 フェノール 100MΩ以上 エポキシ 5,000MΩ以上 耐電圧 AC500V 1分間 異常がないこと
耐 候 性	2. 耐 湿 性 (定 常 状 態)	温度40±2℃ 相対湿度90～95% 時間48時間 接触抵抗 絶縁抵抗 フェノール 100MΩ以上 エポキシ 5,000MΩ以上 耐電圧 AC500V 1分間 異常がないこと
	3. 耐 熱 性	温度70±2℃ 時間16時間 回転トルク 接触抵抗 0.10～0.25N・m 10mΩ以下
	4. 耐 寒 性	温度-20±3℃ 時間16時間 回転トルク 接触抵抗 0.10～0.25N・m 10mΩ以下

■形式表示例(単軸形)

RS500 N 2-2-12 P 15° 16 R G

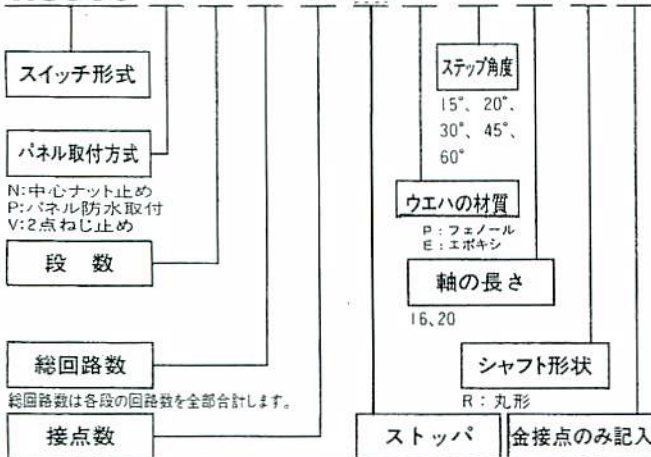


■回路数と接点数表

段数	総回路数	最大接点数				
		1ステップ15°	1ステップ20°	1ステップ30°	1ステップ45°	1ステップ60°
1	1	23 (24)	17 (18)	12 (12)	8 (8)	6 (6)
	2	12	8	6	4	3
	3	8	5	4	3	2
	4	6	4	3	2	2
	6	4	3	2	2	2
2	2	23 (24)	17 (18)	12 (12)	8 (8)	6 (6)
	4	12	8	6	4	3
	6	8	5	4	3	2
	8	6	4	3	2	2
	12	4	3	2	2	2
3	3	23 (24)	17 (18)	12 (12)	8 (8)	6 (6)
	6	12	8	6	4	3
	9	8	5	4	3	2
	12	6	4	3	2	2
	12	6	4	3	2	2
4	4	23 (24)	17 (18)	12 (12)	8 (8)	6 (6)
	8	12	8	6	4	3
	12	8	5	4	3	2
	12	8	5	4	3	2
	16	6	4	3	2	2


注1: (24) (18)はエンドレスのみ。注2: ◎はストッパ付とエンドレスの2種類で、エンドレスとご指定のない場合はストッパ付で製造します。注3: 15°、20°はショーティングのみ。30°はノンショーティングとなります。ただし中間の遊び接点を接続することでショーティングとなります。注4: この表以外にも、8段まで製造可能です。注5: 特殊品についても受注可能です。別途ご相談ください。

■外形図


RS500N(中心ナット止め)

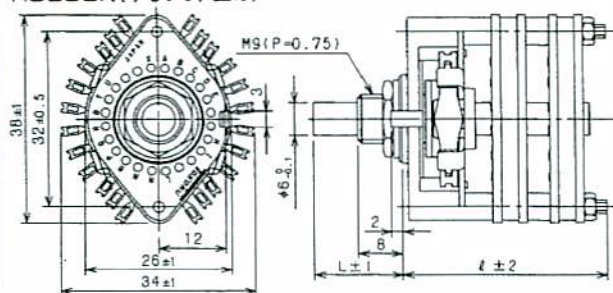

RS500V(2点ねじ止め)

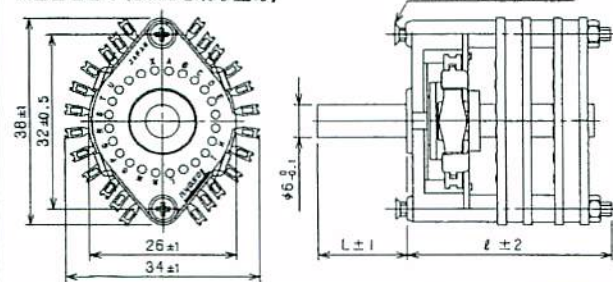


パネル取付穴図



アダプタ板

(RS500Pに付属します)

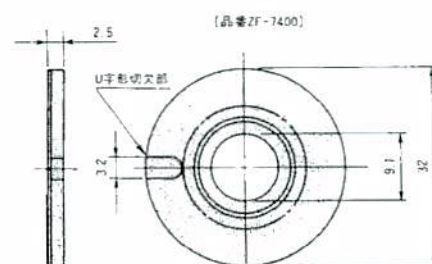


アダプタ板を用いたときのパネル板厚は最大2mmまでです。
アダプタ板を用いないときのパネル板厚は最大4mmまでです。

	標準寸法(mm)			
L寸法	16	20		
段数	1	2	3	4
ℓ寸法(mm)	26	36	46	56

■2重軸形寸法図(2重軸形は別途資料をご用意しております。)


SW/SW

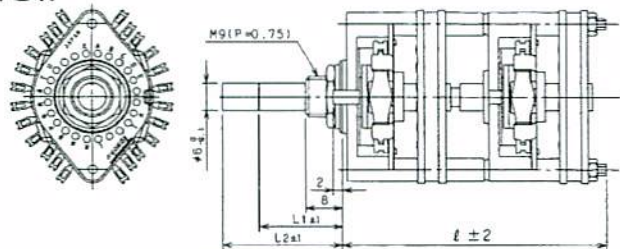

	標準寸法(mm)	
L寸法	18	18
L寸法	26	28

総段数	2	3	4	5
L寸法(mm)	56	66	76	86

SW/VR

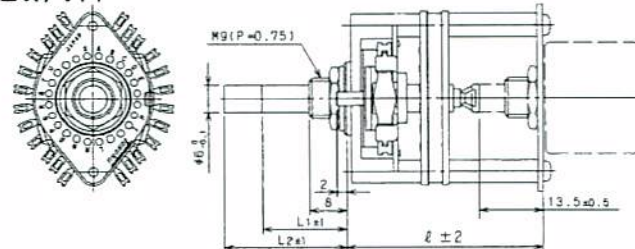

	標準寸法(mm)	
L ₁ 寸法	18	18
L ₂ 寸法	26	28

総段数	1	2	3	4
l ₁ 寸法(mm)	42	52	62	72

■使用上の注意

- はんだ付は360℃以下のはんだこてを使用し、作業時間は一端子について4秒以内に、加熱中およびはんだ付け直後の端子部に大きな力を加えないようにして下さい。
- 接点材質に銀を使用しておりますので、接点障害となる化学反応(酸化銀、硫化銀等)をおこす環境、高温多湿での使用及び保管は避けて下さい。

Tosoku

- ロータリエンコーダ ●コードスイッチ
- パルスジェネレータ ●レバースイッチ
- ロータリスイッチ ●照光スイッチ

東京測定器材株式会社

本社・工場 〒198-0024 東京都青梅市新町8-3-4

TEL 0428-31-2321(代) FAX 0428-31-2325

ホームページアドレス <http://www.tosoku-inc.co.jp>

●カタログ記載の仕様等については、改良のため予告無く変更することがあります。